


















84.02

	84.02.0.xxx.0000 U_N 024 (12...24) V AC (50/60 Hz) / DC U_{min} 10 V AC/DC U_{max} 30 V AC/DC P 2.2 VA / 1.2 W U_N 230 (110...240) V AC (50 / 60 Hz) / DC U_{min} 90 V AC/DC U_{max} 264 V AC/DC P 4.6 VA / 1.6 W
	1CO (SPDT) + 1CO (SPDT) 16 A 250 V AC AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 1000 VA (M) (230 V AC) 0.55 kW DC1 (30/110/220) V (16/0.3/0.12) A
	(-20...+50)°C IP20

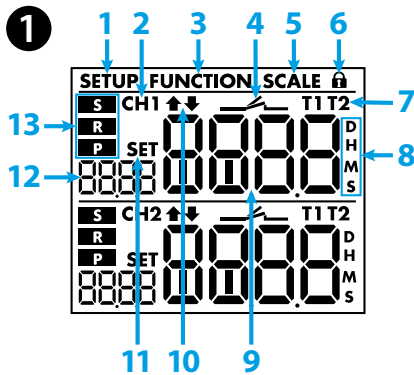

- Open type Device
- Pollution degree 2 Installation Environment
- Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
- Use 60/75°C copper (Cu) wire only
- AWG Range: 18-14 Stranded or Solid
- Field wiring terminal tightening torque 4.4 lb.in. (0.5 Nm)
- Suitable when protected by: Listed fuse Class CC or Class G rated maximum 10 A or Listed circuit breaker rated maximum 10 A

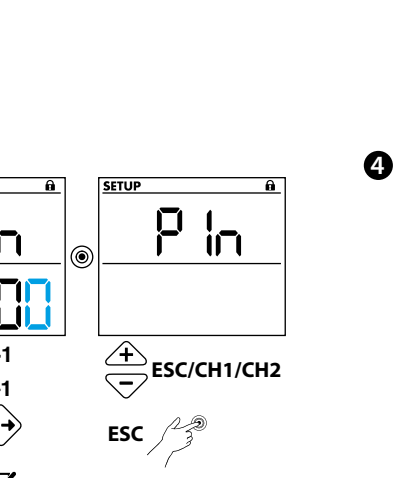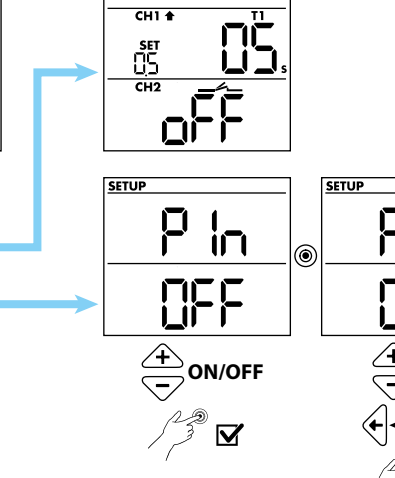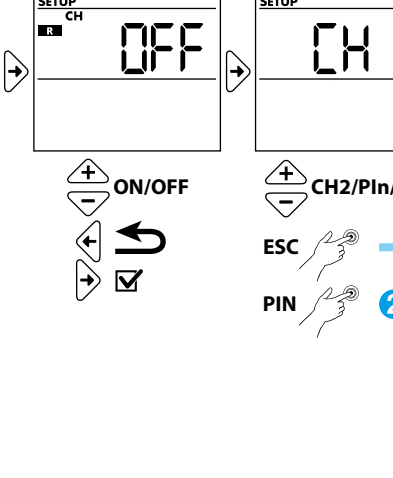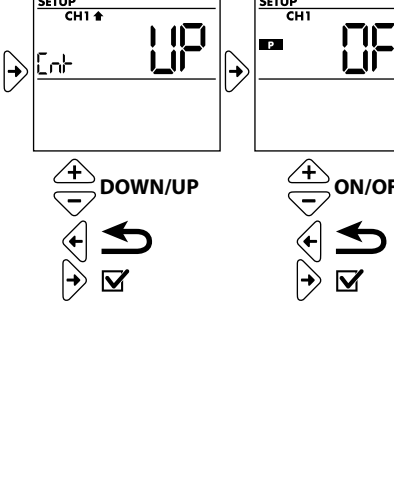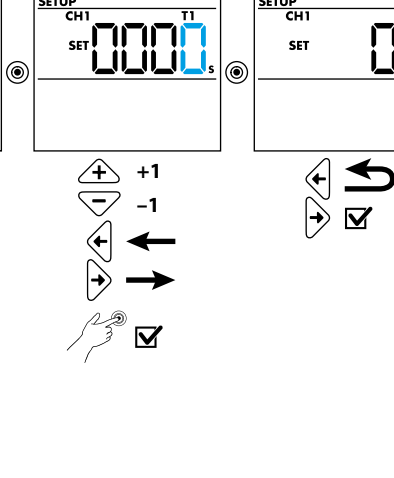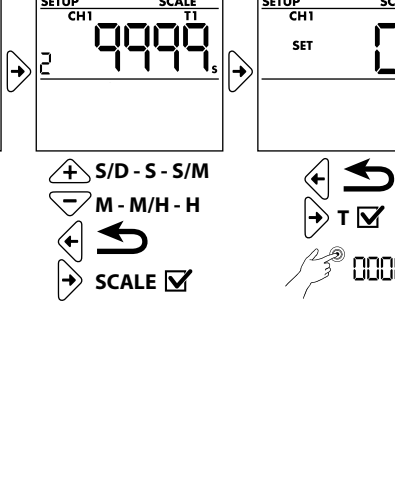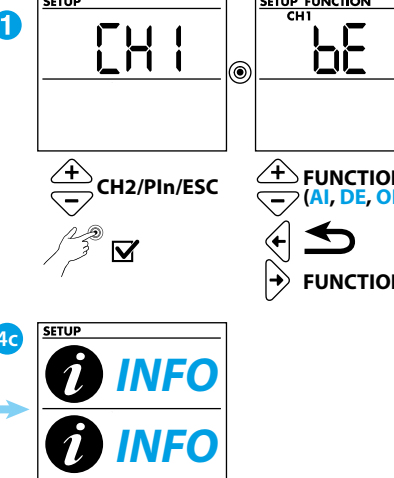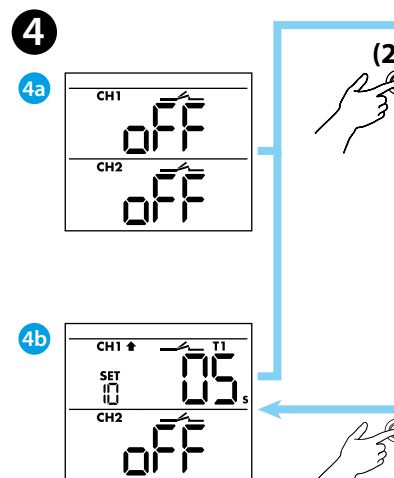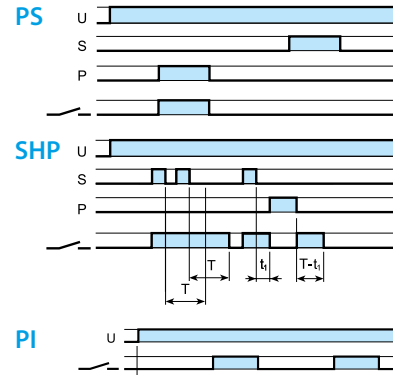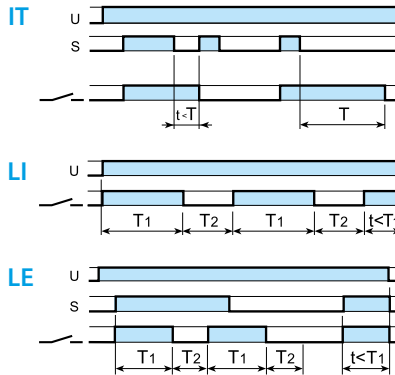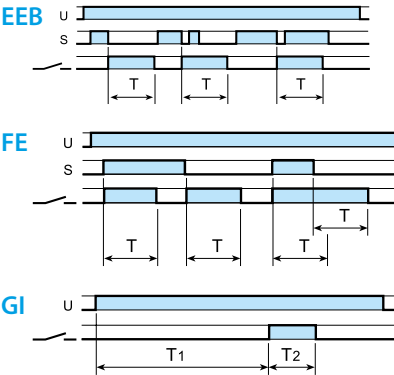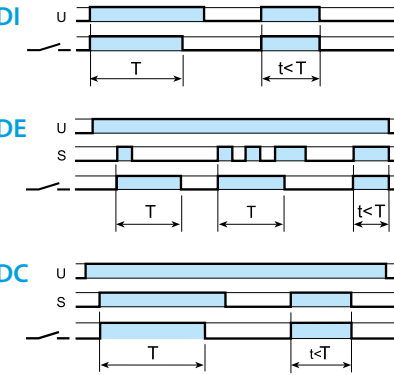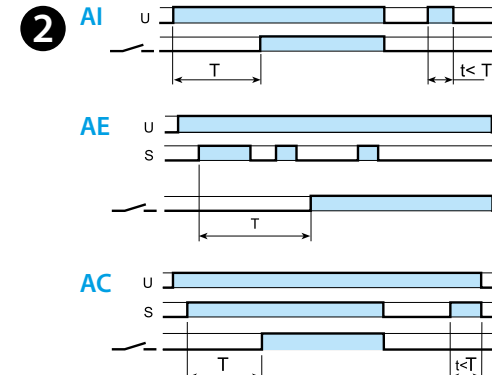

OPIS WYŚWIETLACZA

- 1 Ustawienia produktu
- 2 CH1: kanał 1 (15 - 16 - 18) - CH2: kanał 2 (25 - 26 - 28)
- 3 Wybór funkcji
- 4 Stan styku wyjściowego (ON/OFF)
- 5 Wybór jednostki miary - Ustawienie czasu
- 6 PIN
- 7 T1: czas 1 - T2: czas 2
- 8 Jednostki Miary: D: dziesiątki sekund - S: sekundy - M: minuty - H: godziny
- 9 Wyświetlacz ustawienia danych: kanał, funkcje, skala czasów, czas zakończenia, liczenie UP / DOWN, ON / OFF przerwa i reset, PIN
- 10 Count down/up
- 11 Ustawienia wartości
- 12 Ustawiony czas - Cnt: liczenie
- 13 Polecenie Startu (S) - Resetu (R) - Pauzy (P) aktywne

FUNKCJE

- U: Zasilenie produktu (A1 - A2) / S: Start zewnętrzny (B3 - B4) / P: Przerwa (B1) / R: Reset (B2) / 2a Przykłady Przerwa - Reset (AI)

SCHEMAT POŁĄCZENIA

- A1-A2: Zasilanie
B1: Przerwa
B2: Reset
B3: Start zewnętrzny kanału 1 (15 - 16 - 18)
B4: Start zewnętrzny kanału 2 (25 - 26 - 28)
15 - 16 - 18: Kanał 1 (styk wolny z potencjału)
25 - 26 - 28: Kanał 2 (styk wolny z potencjału)

PROGRAMOWANIE

- 1 Przykład programowania: kanał 1 - funkcja BE - jednostka miary w sekundach - ustawiony czas 0,5 sek - count up - przerwa dezaktywowana (OFF) - reset dezaktywowany (OFF) - 2 ustawieniem PIN
- 4a Strona widoczna przy pierwszej instalacji
- 4b Strona widoczna z produktem już w użyciu (przykłady)
- 4c 7

POZOSTAŁE DANE

- Minimalny czas trwania impulsu: 40 ms
Czas dostosowania: 500 ms (z zasilania)
40 ms (z zasilania)