


Zawór dławiący GRO-1/4

Numer produktu: 2109

FESTO

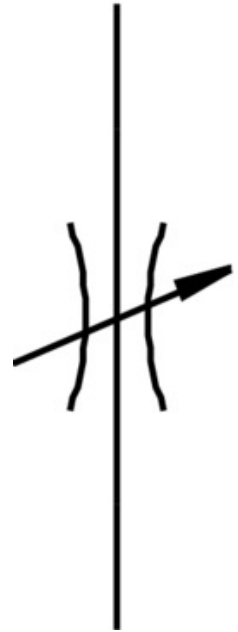

Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiącego
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Element regulacyjny	Śruba radełkowa
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	350 l/min
Ciśnienie robocze	0 bar ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-20 °C ... 60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991454
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 °C ... 60 °C
Waga produktu	80 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śruby do regulacji	Stal ocynkowana