


# Zawór dozujący MD2

Dla dokładnego dozowania materiałów dwuskładnikowych

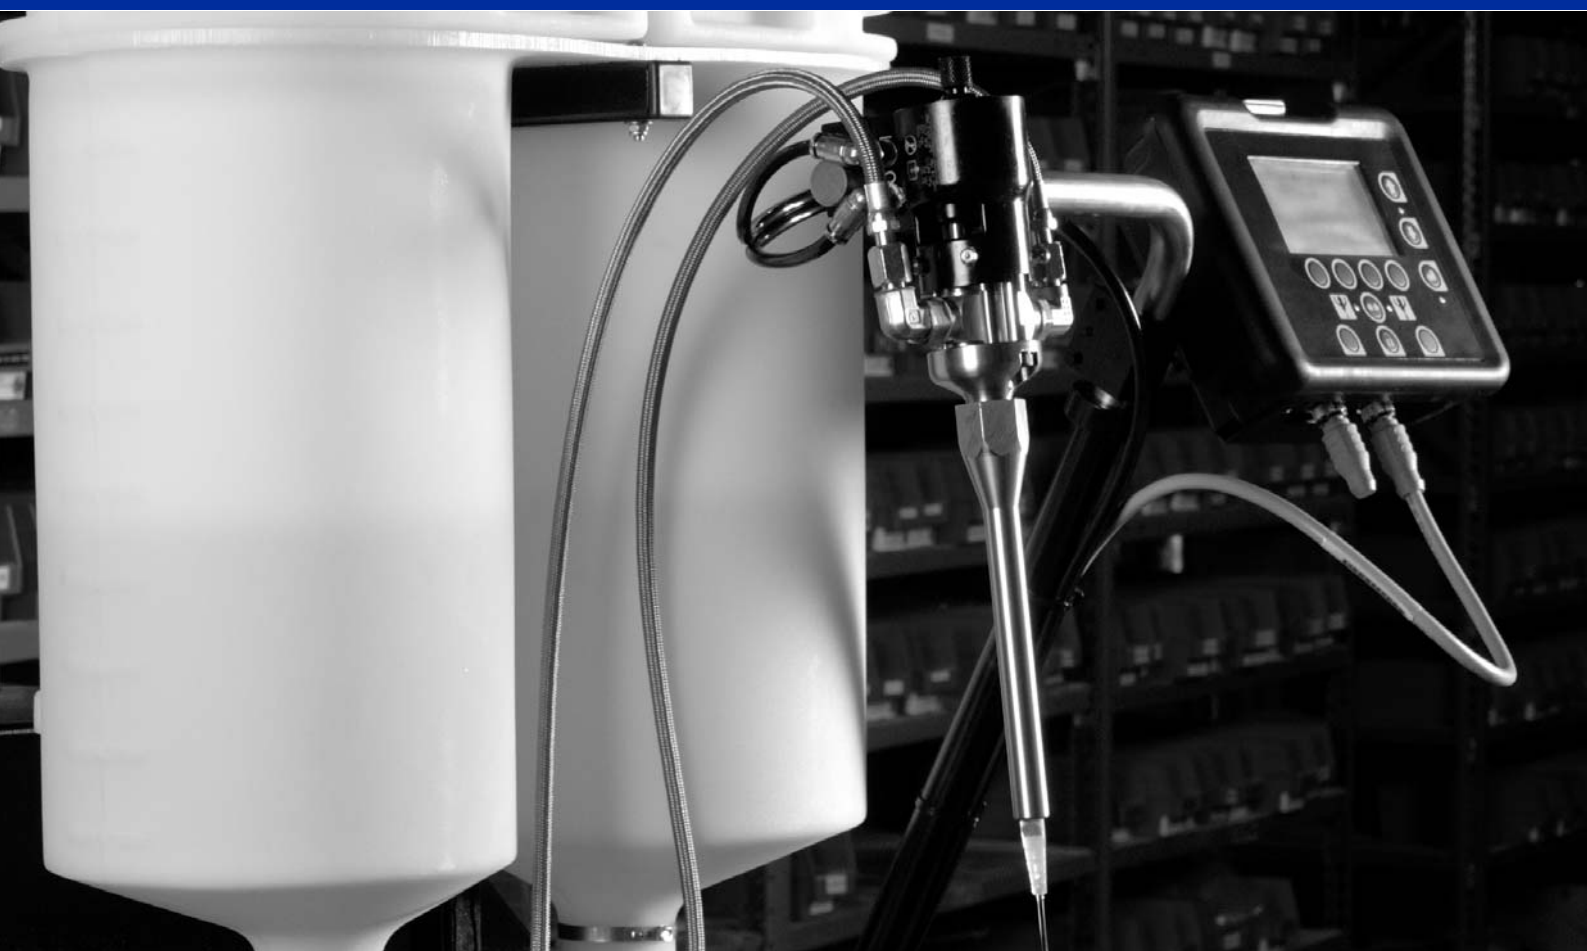

## Zaprojektowany, aby dokładnie dozować i mieszać wieloskładnikowe szczeliwa i kleje

- Minimalizuje czas i koszt konserwacji maksymalizując jednocześnie czas dozowania
- Skonstruowany z mniejszą ilością części jest łatwy do wyczyszczenia i konserwacji
- Usprawnia konserwację i serwisowanie
- Całkowicie modułowa konstrukcja adoptuje się do różnych wymagań instalacyjnych
- Nie wymaga żadnych wyjątkowych narzędzi
- Obsługuje szeroki zakres materiałów



# Idealny do dozowania w większości dwuskładnikowych zastosowań

## Specyfikacje techniczne

ZAWÓR MD2	
Maksymalne ciśnienie cieczy	207 bar (20,7 MPa, 3000 psi)
Maksymalne ciśnienie siłownika pneumatycznego	8,4 bar (0,84 MPa, 120 psi)
Minimalne ciśnienie robocze siłownika pneumatycznego	2,8 bar (0,3 MPa, 40 psi)
Maksymalna temperatura robocza cieczy	60°C (140°F)
Części mokre	ze stali nierdzewnej, z węglików, UHMWPE, acetalowe PEEK, PTFE
Ciężar pistoletu	255179 0,66 kg (1,45 lbs) 255180 0,66 kg (1,45 lbs) 255181 0,68 kg (150 lbs) 255182 0,68 kg (150 lbs)
Wymiary	168,7 mm Dł. x 59 mm Szer. x 57 mm Gł. (6,64 cala Dł. x 2,32 cala Szer. x 2,25 cala Gł.)
Wloty cieczy	9/16-18 UNF (f) (06 SAE)
Wloty powietrza	1/8" npt (f)
Instrukcja obsługi	312185

## Informacje wymagane do zamówienia

### Zawór dozujący Graco MD2

#### Opcje zaworu

- 255179** 1:1 miękkie gniazdo, regulowany system snuff back
- 255180** 1:1 twarde gniazdo, nie regulowany system snuff back
- 255181** Szeroki zakres proporcji, miękkie gniazdo, regulowany system snuff-back
- 255182** Szeroki zakres proporcji, twarde gniazdo, nie regulowany system snuff back

#### Opcje pistoletu ręcznego

- 255442** 1:1 twarde gniazdo, pistolet pneumatyczny, język spustowy
- 255445** Szeroki zakres proporcji, twarde gniazdo, pistolet pneumatyczny, język spustowy
- 255443** 1:1 twarde gniazdo, elektryczny zawór zrównoważony, język spustowy
- 255446** Szeroki zakres proporcji, twarde gniazdo, pistolet elektryczny, język spustowy
- 255444** 1:1 twarde gniazdo, elektryczny zawór zrównoważony, dźwignia
- 255447** Szeroki zakres proporcji, twarde gniazdo, pistolet elektryczny, dźwignia
- LC0004** 1:1 miękkie gniazdo, elektryczny zawór zrównoważony, język spustowy
- LC0006** Szeroki zakres proporcji, miękkie gniazdo, pistolet elektryczny, język spustowy
- LC0005** 1:1 miękkie gniazdo, elektryczny zawór zrównoważony, dźwignia
- LC0007** Szeroki zakres proporcji, miękkie gniazdo, pistolet elektryczny, dźwignia

#### Opcje pistoletu ręcznego


- 255220** MD2, zestaw do przebudowy twardego gniazda, iglica i końcówka
- 255219** MD2 zestaw do przebudowy miękkiego gniazda iglica i końcówka
- 255218** MD2 zestaw do przebudowy tylnej części zwilżanej
- 255217** MD2 zestaw do przebudowy, siłownika pneumatycznego
- 255208** Uchwyt przełącznika elektrycznego
- 255206** Uchwyt przełącznika pneumatycznego
- 255249** Dźwignia poruszana
- 255273** Łącznik wieszaka

### Niezależny siłownik pneumatyczny

Poprawia średni czas pomiędzy naprawami (MTTR)

### Regulowany system Snuff back

Dozuję materiał tylko wtedy, kiedy tego potrzebujesz

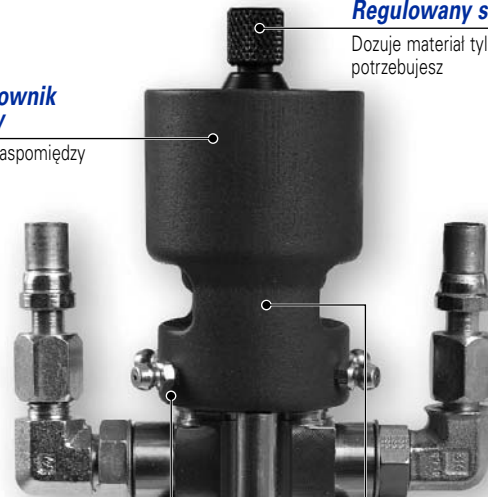

### WalkiChromex®

Wydłużają żywotność walka, aby lepiej obsługiwać materiały o właściwościach ściernych

### Komora izolacji smaru

- Idealna dla materiałów wrażliwych na wilgoć
- Łatwo dostępne złącza smarowe dla lepszej konserwacji

### Sekcja mokra wykonana całkowicie z SST

Maksymalizuje kompatybilność materiałów

### Dwie opcje zakończeń

Pozwala na mieszanie materiału dostosowane do wymogów

### Regulowana pozycja wlotu

- Elastyczność podczas instalacji systemu
- Minimalizuje martwe przestrzenie na drodze cieczy



Opcja ręcznego pistoletu dozującego



Zawór dozujący uruchamiany dźwignią