


# Uszczelnione 4-kulowe pompy materiałowe

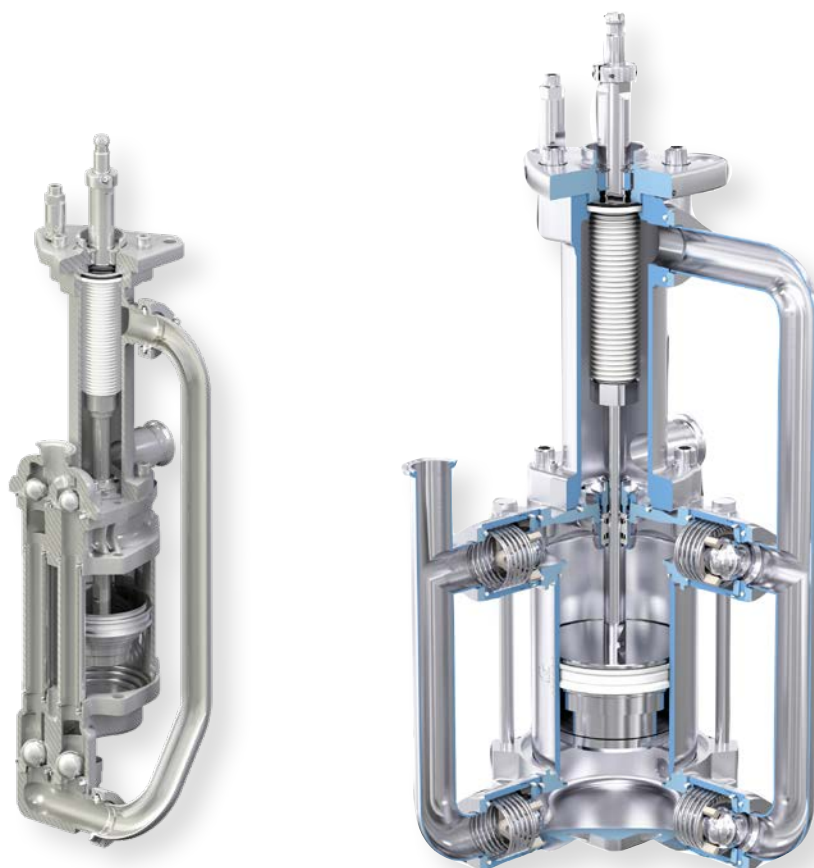

UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.

# Brak rutynowej konserwacji

z nową uszczelnioną 4-kulową pompą materiałową firmy Graco

## Uszczelniona sekcja ciecży

- Całkowicie znosi konieczność użycia TSL

## Większa trwałość

- NOWE powłoki Ultralife na tłokach i cylindrach pompy – gładsze wykończenie w porównaniu ze standardowymi powłokami ceramicznymi ogranicza zużycie i zwiększa trwałość uszczelnienia
- Przeprojektowane, węglukowe wylotowe zawory zwrotne znacznie wydłużają żywotność
- Wiodąca w branży konstrukcja, która umożliwia dalsze pompowanie nawet w przypadku awarii uszczelnienia miechowego, zapewniając czas na zaplanowanie konserwacji

## Kompatybilność wsteczna z większością pomp cyrkulacyjnych wyprodukowanych przez Graco

- Zestawy złączy dostarczają wszystkich komponentów wymaganych w celu modernizacji do najnowszej technologii

## Opcje dla zamawianych pomp

- Powłoka tłoków/cylindrów
  - Powłoka Ultralife nadaje się do większości zastosowań
  - Wersja chromowana przeznaczona jest do farb o drobnych cząstkach pigmentu i cieczy o niskiej smarowności, takich jak rozpuszczalniki i woda
- Położenie
  - Możliwość zmiany położenia\*\* dla wlotu/wylotu w przypadku montażu na silniku



750–2000 cm<sup>3</sup>



2500, 3000  
i 4000 cm<sup>3</sup>

## Informacje potrzebne do złożenia zamówienia

### Uszczelnione 4-kulowe pompy materiałowe

ROZMIAR	WYDAJNOŚĆ PRZY 20 CYKLACH/MIN	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	NR KATALOGOWY			
			ULTRALIFE	CHROMOWANA	ULTRALIFE – OBRÓT O 90°	ULTRALIFE – OBRÓT O 180°
750 cm <sup>3</sup>	15 l/min (4,0 gal/min)	31,7 bara (460 psi – 3,1 MPa)	17K656	25N400	25N424	25N416
1000 cm <sup>3</sup>	20 l/min (5,3 gal/min)	31,7 bara (460 psi – 3,1 MPa)	17K657	25N404	25N425	25N417
1500 cm <sup>3</sup>	30 l/min (7,9 gal/min)	31,7 bara (460 psi – 3,1 MPa)	17K658	25N408	25N426	25N418
2000 cm <sup>3</sup>	40 l/min (10,6 gal/min)	31,7 bara (460 psi – 3,1 MPa)	17K659	25N410	25N427	25N419
2500 cm <sup>3</sup>	50 l/min (13,0 gal/min)	31,7 bara (460 psi – 3,1 MPa)	17Z387	17Z390	17Z695	17Z698
3000 cm <sup>3</sup>	60 l/min (16,0 gal/min)	27,6 bara (400 psi – 2,8 MPa)	17Z388	17Z391	17Z696	17Z699
4000 cm <sup>3</sup>	80 l/min (21,1 gal/min)	20,7 bara (300 psi – 2,1 MPa)	17Z389	17Z392	17Z697	17Z700

## Zestawy złączy\*

NR KATALOGOWY USZCZELNIONEJ POMPY 4-KULOWEJ 750-2000 cm <sup>3</sup>	NR KATALOGOWY USZCZELNIONEJ POMPY 4-KULOWEJ W WERSJI PLUS 2500-4000 cm <sup>3</sup>	SILNIK	NR KATALOGOWY USZCZELNIONEJ POMPY 4-KULOWEJ 750-2000 cm <sup>3</sup>	NR KATALOGOWY USZCZELNIONEJ POMPY 4-KULOWEJ W WERSJI PLUS 2500-4000 cm <sup>3</sup>	SILNIK
17K524	—	E-Flo	17K525	17Z549	NXT 3400, 6500
17K525	17K525	E-Flo DC (2 KM)	17K525	17Z549	XL 3400, 6500
17K525	—	NXT 2200	17K517	17K517	Bulldog
			17K517	—	Senator
			17K519	—	Viscount I
			17K520	17K520	Viscount II

\* Zestawy złączy obejmują drążki, osłony i adaptory – wszystkie komponenty niezbędne do modernizacji do uszczelnionej 4-kulowej pompy materiałowej.

Pełna informacja znajduje się w instrukcji **311876**.

\*\* Informacje na temat pozycji montażowych można znaleźć w instrukcjach **333022** i **3A5348**.

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • www.graco.com

©2016 GRACO DISTRIBUTION BV 345098PL Wer. E 07/20 Wylącznie wersja elektroniczna.

Wszystkie nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących własności intelektualnej firmy Graco, zapraszamy do odwiedzenia strony [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) lub [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

