Dokumentation

Kupplungsdosen NW 19 (Außengewinde)

- Typ KDG ... NW 19, KDG ... NW 19 MSV -

Stand: 06/2021

1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten 1
3. Abmessungen 1

2. Artikelnummern und technische Daten

Schnellverschluss-Kupplungen — NW 19



*Kompatibel zu***
Rectus 39
Hansen 7000-1"

Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100 °C
Betriebsdruck: -0,4 bis 35 bar
Durchfluss*: 8000 l/min (Option **-BA**: 6400 l/min)

Vorteil: • Kupplungsdosen können mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung **-BA** verwendet werden
*6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz

Kupplungsdosen mit Außengewinde — NW 19

Typ **Messing**	Typ **MS vernickelt**	Gewinde außen
KDG 34 NW19	KDG 34 NW19 MSV	G 3/4"
KDG 10 NW19	KDG 10 NW19 MSV	G 1"
KDG 114 NW19	KDG 114 NW19 MSV	G 1 1/4"

2. Abmessungen

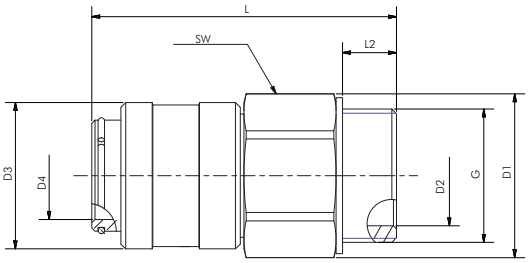

Typ	G	L	L2	D1	D2	D3	D4	SW
KDG 114 NW19	G 1 1/4"	96	17	51,5	31,5	46	27,5	46

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.