Dokumentation

Kupplungsdosen NW 2,7 mit Schottgewinde und Schlauchtülle

- Typ KDSS ... NW2,7; KDSS ... NW2,7 MSV -

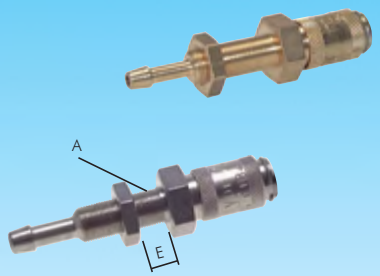

Stand: 08/2016

1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten 1
3. Abmessungen 1

2. Artikelnummern und technische Daten

Kupplungsdosen mit Schlauchtülle & Schottgewinde **NW 2,7**

☞ **Optional:** Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend **-BA**

Typ **Messing**	Typ **MS vernickelt**	A	Emax	Schlauch Ø innen
KDSS 3 NW2,7	KDSS 3 NW2,7 MSV	M 7 x 0,5	14	3
KDSS 4 NW2,7	KDSS 4 NW2,7 MSV	M 7 x 0,5	14	4



3. Abmessungen

KDSS 4 NW2,7 MSV

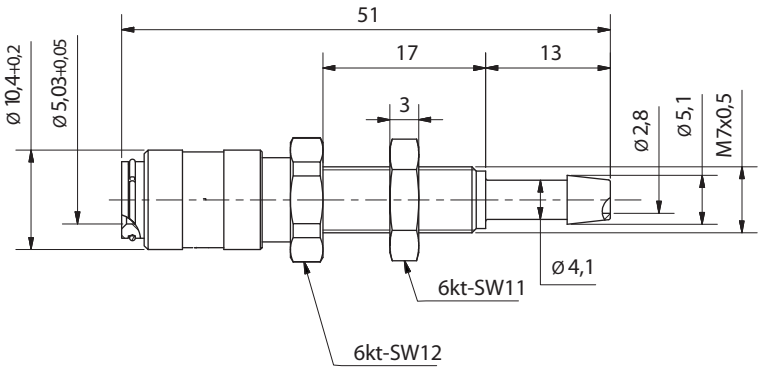

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.