

# **Dokumentation**

## ***Schalldämpfer aus Kunststoff mit Granulatfüllung - Typ KU ... -***



## 1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten	1
3. Abmessungen	1

## 2. Artikelnummern und technische Daten


### Schalldämpfer aus Kunststoff mit Granulatfüllung

Betriebsdruck: max. 6 bar


Typ	Gewinde	Ø D	L
KU 18	G 1/8"	16,0	26
KU 14	G 1/4"	20,0	35
KU 38	G 3/8"	24,0	47
KU 12	G 1/2"	24,0	47
KU 34	G 3/4"	SW50	97
KU 10	G 1"	SW50	97



**TIPP** Selbstreinigend durch Granulatfüllung!



## 3. Abmessungen

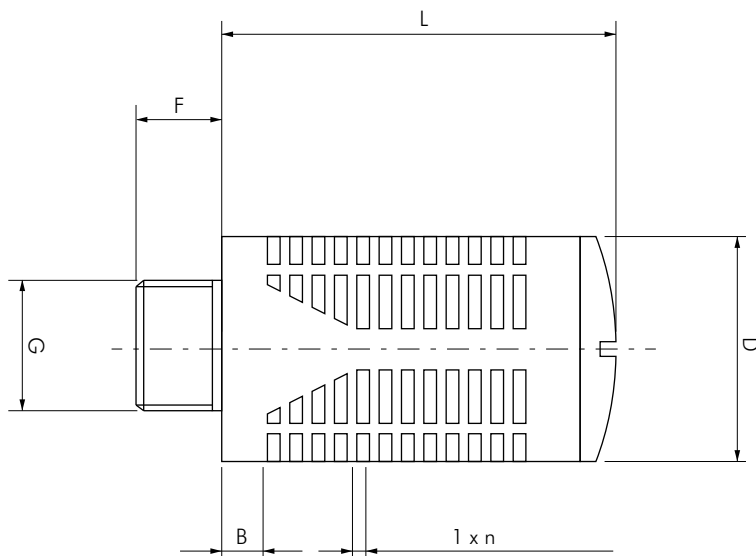

Typ	Gewinde	Ø D	L	F	B	n
KU 18	G 1/8"	16,0	26±0,5	6,5±0,3	2	12
KU 14	G 1/4"	20,0	35±0,5	8,0±0,3	3	15
KU 38	G 3/8"	24,0	47±0,5	10,0±0,3	4	19
KU 12	G 1/2"	24,0	47±0,5	10,0±0,3	4	19
KU 34	G 3/4"	SW50	97±1,0	18,5±0,5	8	39
KU 10	G 1"	SW50	97±1,0	18,5±0,5	8	39