Dokumentation

Winkel-Verschraubungen mit Zollgewinde (60° Universaldichtkegel), bis 575 bar - Typ WV ... , WV ... ES -

Stand: 05/2020

1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten 1
3. Abmessungen 1

2. Artikelnummern und technische Daten

Winkel-Verschraubungen 90° mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, innen) bis 575 bar

Typ Stahl verzinkt	Typ V4A	Gewinde	PN*
WV 18	WV 18 ES	G 1/8"	575 bar
WV 14 1)	WV 14 ES	G 1/4"	575 bar
WV 38 1)	WV 38 ES	G 3/8"	425 bar
WV 12 1)	WV 12 ES	G 1/2"	300 bar
WV 34 1)	WV 34 ES	G 3/4"	175 bar
WV 10 1)	WV 10 ES	G 1"	150 bar
WV 114	WV 114 ES	G 1 1/4"	150 bar
WV 112	WV 112 ES	G 1 1/2"	125 bar
WV 20	WV 20 ES	G 2"	75 bar

*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen, 1) Rohrbauform

3. Abmessungen

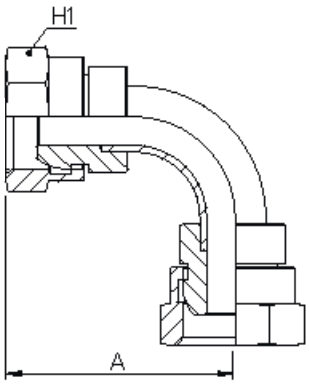

Typ	G	A	H1
WV 14	G 1/4"	36	18
WV 38	G 3/8"	42	22
WV 12	G 1/2"	49	27
WV 34	G 3/4"	...	...
WV 10	G 1"	...	...
WV 114	G 1 1/4"	82	50
WV 112	G 1 1/2"	...	...
WV 20	G 2"	...	...

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.