

Serie QR1-S Mini

- Winkelverschraubung lang
- Außengewinde
- M3, M5, G 1/8
- Steckanschluss
- Ø 3, Ø 4, Ø 6
- QR1-S-MVL



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

0 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht	
R412005381	M3	Ø 3	25 Stück	0,003 kg	-
R412005382	M3	Ø 4	25 Stück	0,007 kg	-
R412005384	M5	Ø 4	25 Stück	0,008 kg	1)
R412005385	M5	Ø 6	25 Stück	0,008 kg	1)
R412005390	G 1/8	Ø 4	25 Stück	0,013 kg	1)
R412005391	G 1/8	Ø 6	25 Stück	0,014 kg	1)

1) Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar
Gewindeabdichtung durch gekammerten O-Ring


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl

Werkstoff	
Lösering	Polyoxymethylen
Lösering Aufnahme	Zink-Druckguss, Messing, vernickelt
Gewinde	Messing, vernickelt

Abmessungen

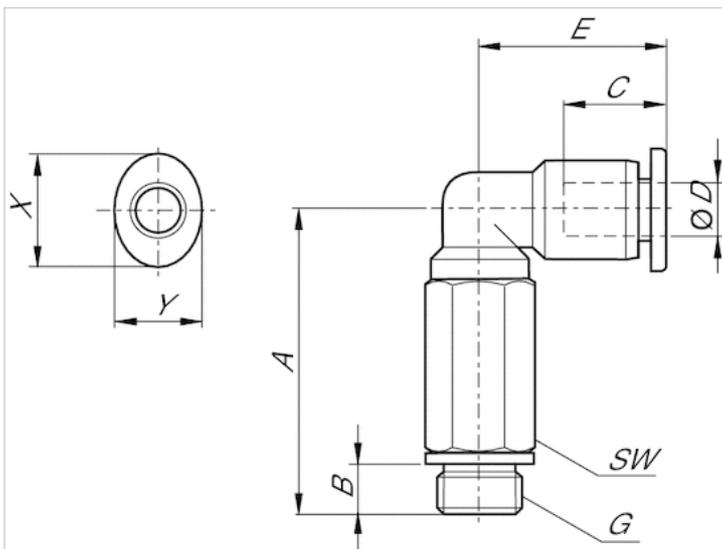

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	E	SW	X	Y
R412005381	Ø 3	M3	19.4	3	9.5	11.2	6	7	6
R412005382	Ø 4	M3	23	3	11.5	15.6	8	10	8
R412005384	Ø 4	M5	26	4	11.5	15.6	8	10	8
R412005385	Ø 6	M5	26	4	12.5	16.9	8	12	10
R412005390	Ø 4	G 1/8	25.1	5	11.5	15.6	10	10	8
R412005391	Ø 6	G 1/8	26.4	5	12.5	16.9	10	12	10