

## Serie QR1-S Mini

- Gerade Aufschraubverschraubung
- Innengewinde
- 10-32 UNF
- Steckanschluss
- Ø1/8, Ø5/32
- QR1-S-MAI



Betriebsdruck min./max.	-0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	0 ... 60 °C
Gewicht	0,005 kg
null	Gewicht pro Stück

### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge
R432000301	10-32 UNF	Ø1/8	25 Stück
R432000302	10-32 UNF	Ø5/32	25 Stück

### Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar  
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPT- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation.


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

### Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Messing, vernickelt
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Löseering	Polyoxymethylen
Löseering Aufnahme	Zink-Druckguss, Messing, vernickelt
Gewinde	Messing, vernickelt

## Abmessungen

## Abmessungen in inch

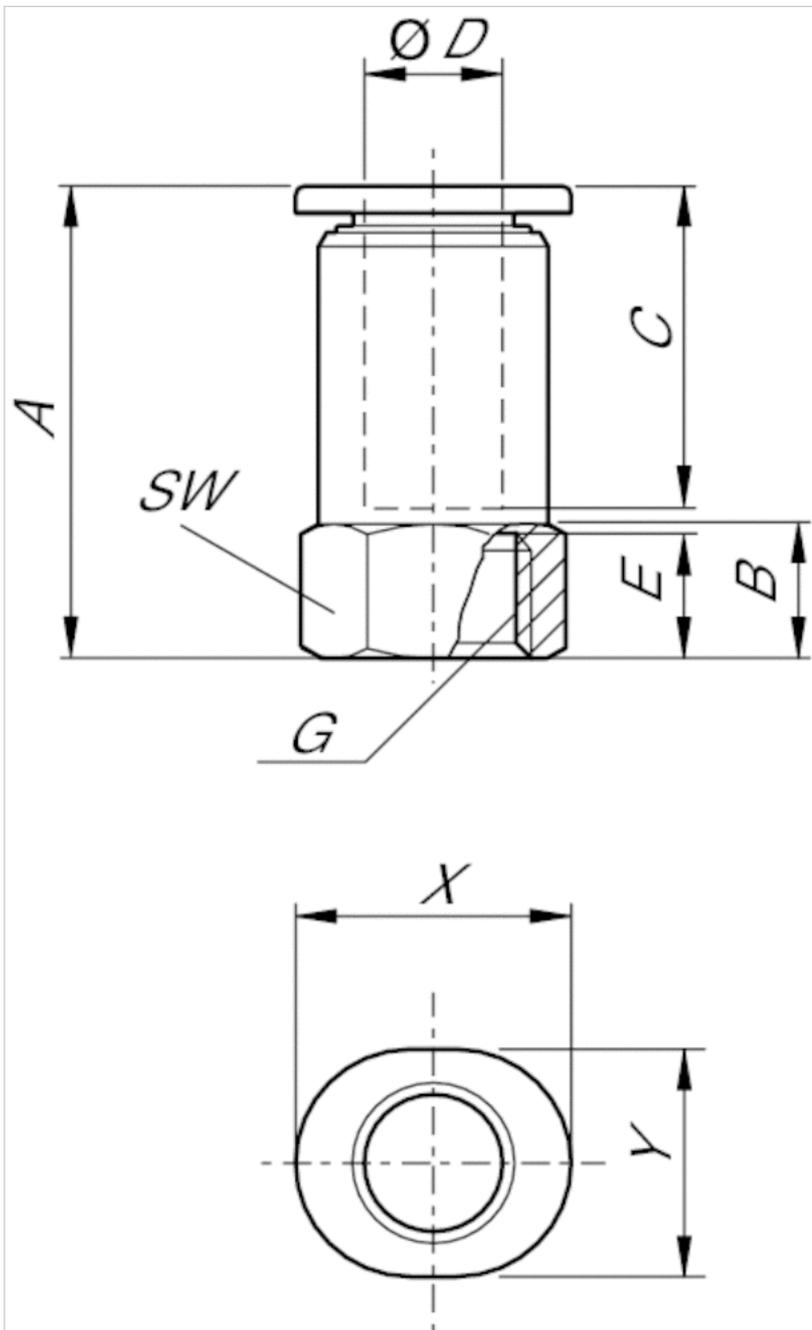

## Abmessungen in inch

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	E	SW	X	Y
R432000301	$\varnothing 1/8$	10-32 UNF	0.62	0.19	0.406	0.2	5/16	7.2	0.24
R432000302	$\varnothing 5/32$	10-32 UNF	0.62	0.19	0.44	0.2	5/16	0.39	0.31