

Serie QR2-S Standard

- Winkelsteckanschluss
- Stechhülse
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14
- Steckanschluss
- Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14
- QR2-S-RVA



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 80 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
R412004851	Ø 4	Ø 4	10 Stück	0,007 kg
R412004852	Ø 6	Ø 6	10 Stück	0,012 kg
1823391942	Ø 8	Ø 8	10 Stück	0,016 kg
1823391943	Ø 10	Ø 10	10 Stück	0,025 kg
1823391944	Ø 12	Ø 12	10 Stück	0,034 kg
R412010739	Ø 14	Ø 14	10 Stück	0,042 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen

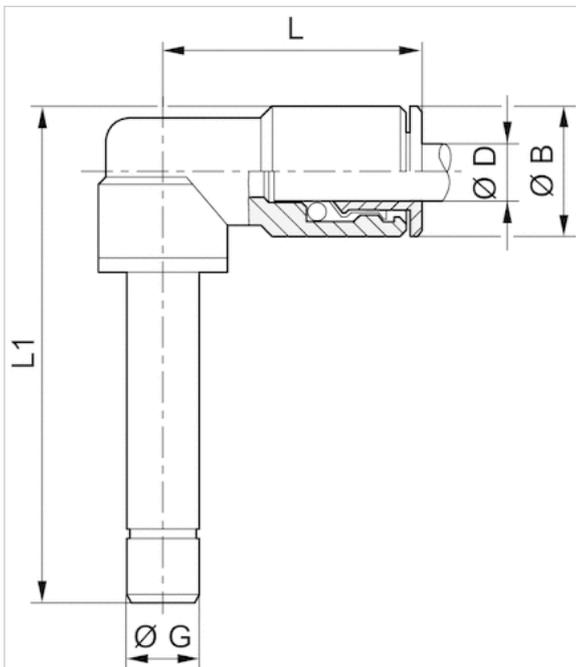

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	Ø D	Ø B	L	L1
R412004851	Ø 4	Ø 4	4	9	18	24.5
R412004852	Ø 6	Ø 6	6	11	20	32
1823391942	Ø 8	Ø 8	8	13	23	37.5
1823391943	Ø 10	Ø 10	10	15	25	43.1
1823391944	Ø 12	Ø 12	12	17	27	49.5
R412010739	Ø 14	Ø 14	14	20	32	54