

## Serie QR2-S Standard

- Hohlschraube, 2-fach
- Außengewinde
- G 1/8, G 1/4, G 3/8
- QR2-S-RH2



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 70 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Liefermenge	Gewicht
1823391579	G 1/8	10 Stück	0,02 kg
1823391580	G 1/4	10 Stück	0,035 kg
1823391581	G 3/8	10 Stück	0,063 kg

Gewicht pro Stück

### Technische Informationen


Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar  
Nur in Kombination mit Ringstutzen der Serien QR2-S und NU2-S einsetzbar.

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

### Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt
Dichtung	Polyvinylchlorid
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl

## Abmessungen

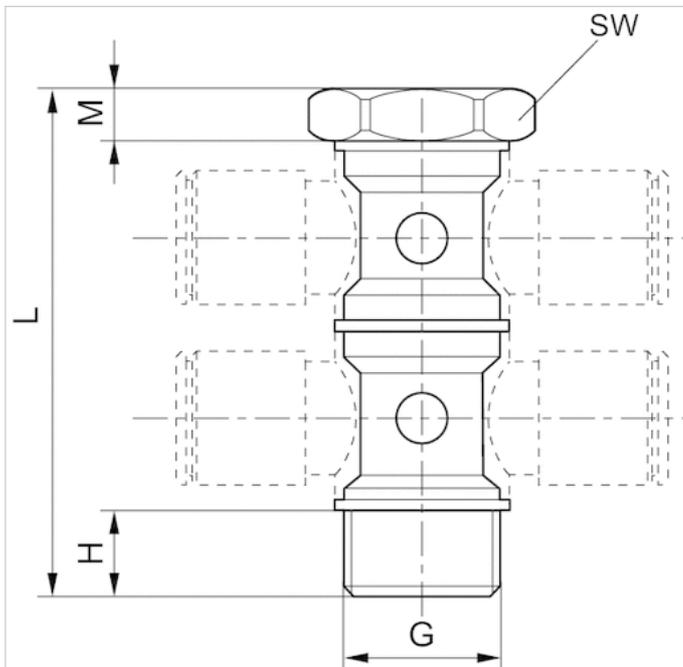

## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	H	L	M	SW
1823391579	G 1/8	6	44.5	4	14
1823391580	G 1/4	6.5	51.5	5	17
1823391581	G 3/8	7.5	58.1	4.5	19