


Schalldämpfer, Serie S11

- Sinterbronze



Betriebsdruck min./max.	0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-25 ... 80 °C
Medium	Druckluft
Schalldruckpegel	Siehe Tabelle unten
Gewicht	Siehe Tabelle unten

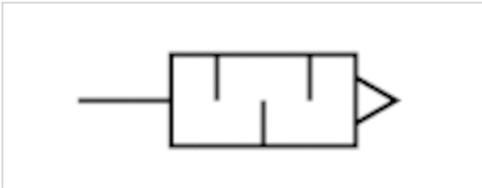

Technische Daten

Materialnummer	Druckluftanschluss	Schalldruckpegel	Durchfluss	Liefermenge	Gewicht
			Qn		
1827000031	G 1/8	85 dB	640 l/min	10 Stück	0,001 kg
1827000033	G 1/4	88 dB	900 l/min	10 Stück	0,01 kg
1827000034	G 3/8	90 dB	1750 l/min	5 Stück	0,016 kg
1827000035	G 1/2	85 dB	2000 l/min	2 Stück	0,035 kg


Gewicht pro Stück, Schalldruckpegel gemessen bei 6 bar in 1 m Entfernung

Technische Informationen

Werkstoff	
Schalldämpfer	Sinterbronze
Gewinde	Messing

Abmessungen

Abmessungen

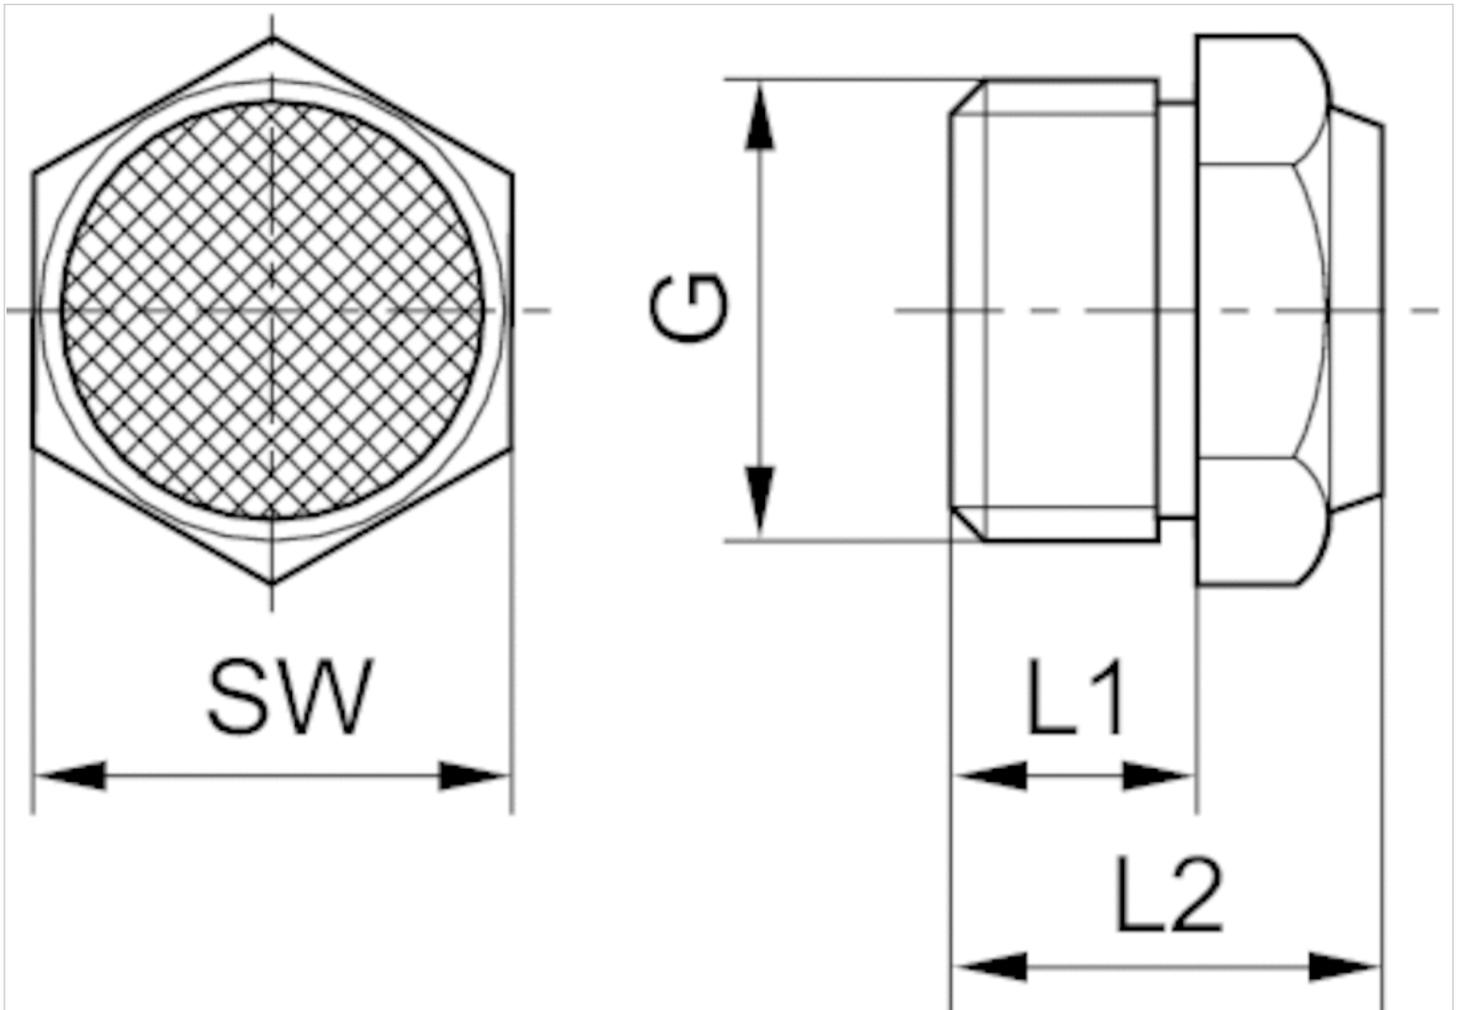

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	L1	L2	SW
1827000031	G 1/8	6	11.5	13
1827000033	G 1/4	8	13.5	17
1827000034	G 3/8	10	17.5	22
1827000035	G 1/2	12	19.5	27

Schalldruckpegel gemessen bei 6 bar in 1 m Entfernung