


Sensor, Serie SN6

- Stecker, Form B Industrie, 2-polig
- ATEX
- Reed



Zertifikate	ATEX
ATEX-Kategorie G	II 3G Ex nC nA IIC T4 Gc
ATEX-Kategorie D	II 3D Ex tc IIIB/IIIC T125°C Dc
Umgebungstemperatur min./max.	-10 ... 50 °C
Schutzart	IP65
Schaltpunktgenauigkeit mT	±0,1
Betriebsspannung DC min. / max.	21,6 ... 26,4 V DC
Betriebsspannung AC min. / max.	210 ... 240 V AC
Statusanzeige LED	Gelb

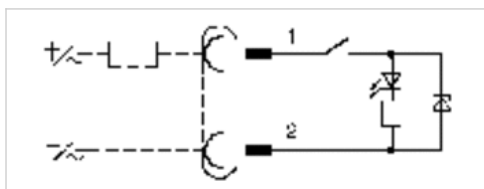

Technische Daten

Materialnummer	Kontaktart	Schaltstrom DC, max.	Schaltstrom AC, max.	Ausführung
R412000823	Reed	0,1 A	0,1 A	verpolungssicher

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Polyetherimid

Abmessungen

