


Kupplungsstecker mit Tülle

- Kupplungsstecker
- NW 5 mm

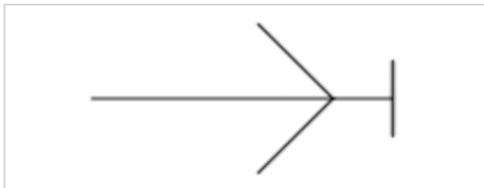

Betriebsdruck min./max.

0 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-10 ... 90 °C

Mediumstemperatur min./max.

-10 ... 90 °C

Medium

Druckluft

Gewicht

Siehe Tabelle unten

null

Das ausgelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen.

Technische Daten

Materialnummer	Nennweite	Anschluss G	Gehäuse	Liefermenge	Gewicht	Abb.
R412010672	5 mm	Ø 4	Messing, vernickelt	1 Stück	0,007 kg	Fig. 1
1823386034	5 mm	Ø 6	Messing, vernickelt	10 Stück	0,006 kg	Fig. 1

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Kupplungsstecker sind jeweils passend zur Nennweite NW für alle Verschluss- und Sicherheitskupplungen einsetzbar.


Technische Informationen

Werkstoff

Gehäuse	Messing, vernickelt
---------	---------------------

Abmessungen

Fig. 1

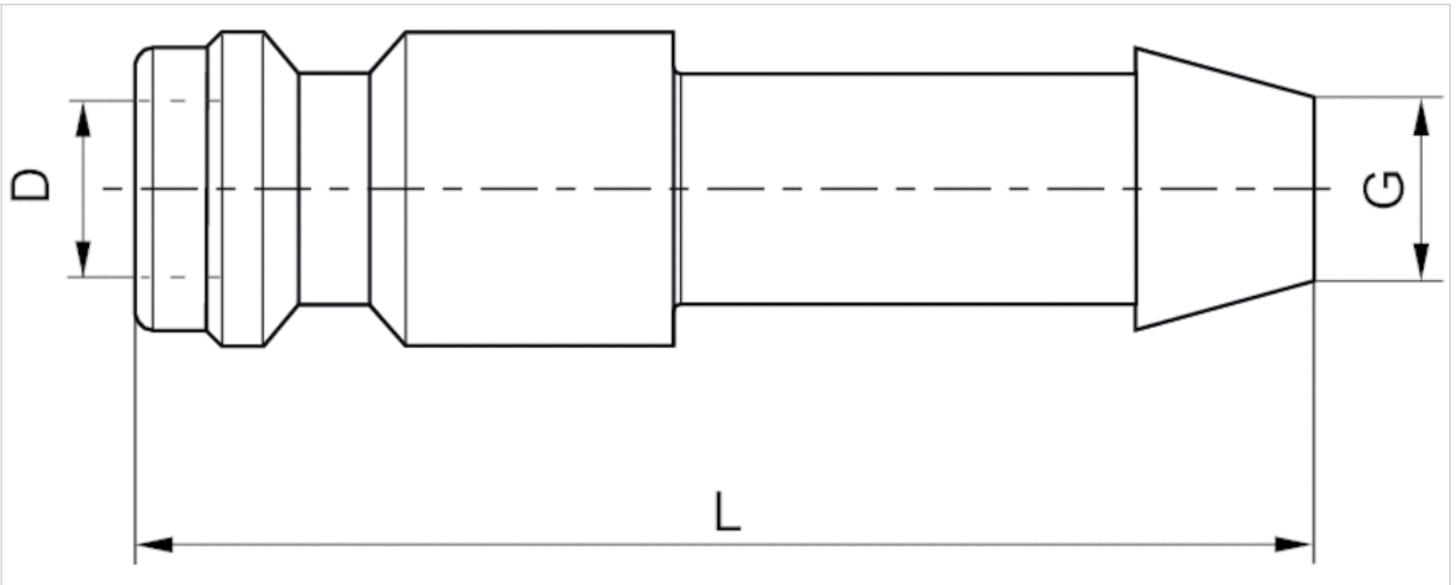

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	Nennweite	ØD	L
R412010672	Ø 4	5 mm	4	33
1823386034	Ø 6	5 mm	6	33