# Hydraulik-Kupplungen




## Hydraulik-Steckkupplungen

ISO 7241-1 A

Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C

✓orteile: • Strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches
• Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Ziehen der Hülse entkuppelt werden



Baugröße	1*	2A*	2T	3	4	6	
Α	12,0	16,0	17,3	20,5	29,1	34,3	
В	26,0	31,0	31,0	38,0	46,0	54,0	
DN (ISO)	6,3*	10,0	10,0	12,5	20,0	25,0	

<sup>\*</sup> nicht nach ISO 7241-1 A genormt

## Steck-Kupplungen mit Innengewinde

ISO 7241-1 A

Тур	Тур	Gewinde		Bau-
Muffe	Stecker	innen	PN	größe
410627.1	410637.1	G 1/4"	250 bar	1*
	410632.2 T	M 16 x 1,5	250 bar	2T
410822.2 T	410832.2 T	M 18 x 1,5	250 bar	2T
410827.2 T	410837.2 T	G 3/8"	250 bar	2T
410827.2 A	410837.2 A	G 3/8"	250 bar	2A*
410827.3	410837.3	G 3/8"	250 bar	3
411022.3	411032.3	M 22 x 1,5	250 bar	3
411027.3	411037.3	G 1/2"	250 bar	3
411327.4	411337.4	G 3/4"	225 bar	4
411622.6	411632.6	M 30 x 1,5	225 bar	6
411627.6	411637.6	G 1"	225 bar	6

<sup>\*</sup> nicht nach ISO 7241-1 A genormt





## Steck-Kupplungen mit Rohranschluss ISO 8434-1 (DIN 2353) ISO 7241-1 A





Stecker

Typ <b>Muffe</b>	Тур	Rohr-	PN	Bau-
leichte Baureihe	Stecker	anschluss	PIN	größe
430622.1	430632.1	8 L	250 bar	1*
430622.2 T	430632.2 T	8 L	250 bar	2T
430822.2 T	430832.2 T	10 L	250 bar	2T
431022.2 T	431032.2 T	12 L	250 bar	2T
430622.3	430632.3	8 L	250 bar	3
430822.3	430832.3	10 L	250 bar	3
431022.3	431032.3	12 L	250 bar	3
431322.3	431332.3	15 L	250 bar	3
431622.3	431632.3	18 L	250 bar	3
431022.4	431032.4	12 L	225 bar	4
431622.6	431632.6	18 L	225 bar	6
432022.6	432032.6	22 L	160 bar	6
432522.6	432532.6	28 L	160 bar	6
schwere Baureihe				
440622.2 T	440632.2 T	10 S	250 bar	2T
440822.2 T	440832.2 T	12 S	250 bar	2T
440622.3	440632.3	10 S	250 bar	3
440822.3	440832.3	12 S	250 bar	3
441022.3	441032.3	14 S	250 bar	3
441322.3	441332.3	16 S	250 bar	3
441622.3	441632.3	20 S	250 bar	3
441622.6	441632.6	20 S	225 bar	6
442022.6	442032.6	25 S	225 bar	6
442522.6	442532.6	30 S	225 bar	6






<del>- P</del> arker
Steckschläuche auf Seite 468

Hydraulik-

\* nicht nach ISO 7241-1 A genormt

### Schott-Steck-Kupplungen mit Rohranschluss ISO 8434-1 (DIN 2353) ISO 7241-1 A

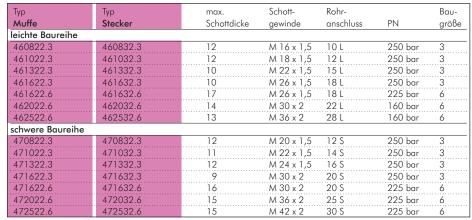



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertel Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

