

# Mehrfach-Spiralschläuche

## Polyurethan-Mehrfachspiralschläuche

**Eigenschaften:** Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität.

**Werkstoff:** Polyester-Polyurethan


**Temperaturbereich:** -20°C bis max. +60°C

**Betriebsdruck:** 10 bar

Verwendbar mit:	Steckanschlüsse	CK-Schnellverschraubungen	PK-Stecknippel
			
	Seiten 46	98	119

Arbeitslänge 2,5 mtr.	Arbeitslänge 5 mtr.	Arbeitslänge 10 mtr.	Schlauch Ø außen x innen	Wickel Ø innen
<b>Duo-Schläuche (2-fach), axialer Abgang</b>			<b>Farben: blau - schwarz</b>	
SP PU DUO 4/2,5	SP PU DUO 4/5	SP PU DUO 4/10	4 x 2	30
SP PU DUO 4,3/2,5	SP PU DUO 4,3/5	SP PU DUO 4,3/10	4,3 x 3	30
SP PU DUO 6/2,5	SP PU DUO 6/5	SP PU DUO 6/10	6 x 4	60
SP PU DUO 8/2,5	SP PU DUO 8/5	SP PU DUO 8/10	8 x 6	80
SP PU DUO 10/2,5*	SP PU DUO 10/5*	SP PU DUO 10/10*	10 x 8	90
<b>Trio-Schläuche (3-fach), radialer Abgang</b>			<b>Farben: blau - schwarz - natur</b>	
SP PU TRIO 6/2,5	SP PU TRIO 6/5		6 x 4	40
SP PU TRIO 8/2,5	SP PU TRIO 8/5		8 x 6	50
<b>Quattro-Schläuche (4-fach), radialer Abgang</b>			<b>Farben: blau - schwarz - natur - grün</b>	
SP PU QUAT 6/2,5	SP PU QUAT 6/5		6 x 4	40
SP PU QUAT 8/2,5	SP PU QUAT 8/5		8 x 6	50

\* radialer Abgang

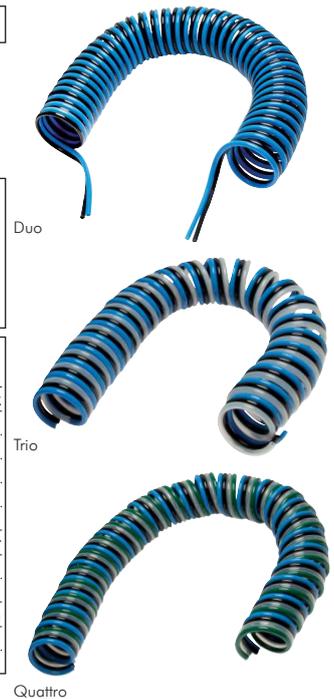

## Polyamid-Duo-Spiralschläuche

**DIN 73378**

**Werkstoff:** PA 12 W

**Temperaturbereich:** -40°C bis max. +90°C

**Farben:** blau - schwarz

**Vorteile:** • axiale Abgänge für mehr Arbeitsraum

Verwendbar mit:	CK-Schnellverschraubungen	Kunststoffverschraubungen	Schneid-/Klemmringverschraubungen	Verstärkungshülsen	PK-Stecknippel
					
	Seiten 98	110	145	in Verbindung mit 140	119

Arbeitslänge 2,5 mtr.	Arbeitslänge 5 mtr.	Arbeitslänge 7,5 mtr.	Arbeitslänge 10 mtr.	Schlauch Ø außen x innen	Betriebsdruck	Wickel Ø innen
SP 64/2,5 DUO	SP 64/5 DUO	SP 64/7,5 DUO	SP 64/10 DUO	6 x 4	27 bar	60
SP 86/2,5 DUO	SP 86/5 DUO	SP 86/7,5 DUO	SP 86/10 DUO	8 x 6	19 bar	80



Scheuerschutzschläuche auf Seite 428



Kugelhähne ab Seite 492



Ventile ab Seite 712



**FESTO**  
Spiralschläuche finden Sie in unserem [Online-Shop](#)




Verteilerleisten ab Seite 248



Unverwechselbare Kupplungen ab Seite 298



Mehrfachkupplungen ab Seite 322



Schlauchbündelung ab Seite 427

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.