

# Waschgeräte & Waschgerätezubehör



## Wasser-Kunststoffbrausen

PN 8

Werkstoffe: PA 66 (FDA 177.1500), Ventil: Edelstahl, Dichtung: EPDM (FDA 177.2600)  
 Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C  
 Betriebsdruck: max. 8 bar  
 Durchfluss: max. 90 l/min.  
 Einsatzbereich: ergonomische Handbrause für die lebensmittelverarbeitende Industrie

- Vorteile:**
- ergonomisch geformt
  - geringes Gewicht

Typ	Gewicht	Anschluss
BRAUSE 12 PA	0,3 kg	G 1/2" (iG)

## Wassersparpistolen - Standard

PN 24



Typ WSP 12

Typ WSP 12 ES

Werkstoffe: EPDM-ummantelte Edelstahl/Messing-Kombination, Dichtung: EPDM, zugelassen nach FDA 177.2600, (Typ Edelstahl: Edelstahl, EPDM-ummantelt, Dichtung: FKM, zugelassen nach FDA 177.2600)  
 Temperaturbereich: 0°C bis max. +95°C  
 Betriebsdruck: max. 24 bar  
 Durchfluss: max. 80 l/min.

**Optional:** isolierter Edelstahl-Sicherheitsbügel -S

- Vorteile:**
- stufenlose Regulierung des Wasserstrahls von feinem Sprühnebel bis zum konzentrierten Strahl
  - optimaler Schutz gegen Hitze, Kälte und Stöße durch die dicke Gummiummantelung
  - Arretierungsklammer für Dauerbetrieb



Typ WSP 12 -S


Typ WSP 12 ES -S

Typ	Typ	Gewicht	Anschluss
Edelstahl/Messing	Edelstahl komplett		
WSP 12	WSP 12 ES	0,9 kg	G 1/2" (iG)
<b>Ersatzteile blau</b>		<b>Ersatzteile weiß</b>	
WSP 12 GRIFF	WSP 12 GRIFF WS		Griffhülse
WSP 12 SCHUTZ	WSP 12 SCHUTZ WS		Schutzhülse



Typ WSP 12 GRIFF

Typ WSP 12 SCHUTZ

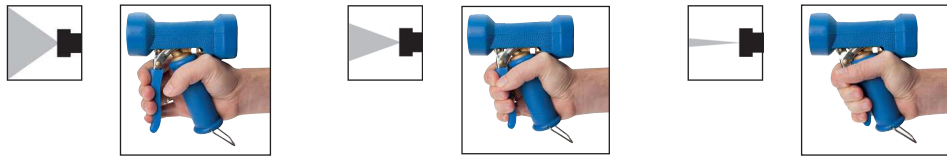

## Wassersparpistolen - Ergo / Mini

bis 30 bar



Ergo-Bauform

Mini-Bauform

Werkstoffe: EPDM-ummantelte Edelstahl/Messing-Kombination, Dichtung: EPDM, zugelassen nach FDA 177.2600, (Typ Edelstahl: Edelstahl, EPDM-ummantelt, Dichtung: FKM, zugelassen nach FDA 177.2600)  
 Temperaturbereich: 0°C bis max. +95°C

- Vorteile**
- Typ Ergo:**
- stufenlose Regulierung des Wasserstrahls von feinem Sprühnebel bis zum konzentrierten Strahl
  - optimaler Schutz gegen Hitze, Kälte und Stöße durch die dicke Gummiummantelung
  - Arretierungsklammer für Dauerbetrieb
  - ergonomisches Griffdesign
  - schnelle und einfache DüsenEinstellung ohne Werkzeug
  - Edelstahl-Sicherheitsbügel als Standard
  - gewichts- und verbrauchsoptimierte Ausführung
- Typ Mini:**
- stufenlose Regulierung des Wasserstrahls von feinem Sprühnebel bis zum konzentrierten Strahl
  - optimaler Schutz gegen Hitze, Kälte und Stöße durch die dicke Gummiummantelung
  - kompakte Ausführung (auch für kleine Hände geeignet)
  - geringes Gewicht ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten


Typ	Typ	max. Durchfluss	max. Betriebsdruck	Gewicht	Anschluss
Edelstahl/Messing	Edelstahl komplett				
<b>Ergo-Bauform</b>					
WSP 12 ERGO	---	50 l/min	30 bar	1,0 kg	G 1/2" (iG)
<b>Mini-Bauform</b>					
WSP 12 MINI	WSP 12 MINI ES	40 l/min	25 bar	0,5 kg	G 1/2" (iG)



**GARDENA**  
Schlauchspritzen  
ab Seite 339



Druckluft- und  
Wasserschläuche  
ab Seite 388



Wand-  
schlauchhalter  
auf Seite 386



Dichtungsflansch und  
andere Dichtmaterialien  
ab Seite 1010

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.