

Öler - Futura-Baureihe 1

2800 l/min


Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min
 Ölvorrat: 40 cm³
 Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 90 l/min
 Durchfluss: 90 - 2800 l/min
 ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU
 ☞ **Optional:** Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M

| Typ | Gewinde | Befest.-winkel | Koppelpaket |
|---------|---------|----------------|--------------------|
| OL 14 F | G 1/4" | W 1 F | KP 1 F od. KPW 1 F |
| OL 38 F | G 3/8" | W 1 F | KP 1 F od. KPW 1 F |

☞ Bestellbeispiel: OL 14 F **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
mit Metallbehälter und Sichtrohr -M

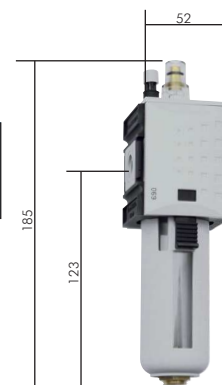

Öler - Futura-Baureihe 2

8000 l/min


Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min
 Ölvorrat: 80 cm³
 Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 70 l/min
 Durchfluss: 70 - 8000 l/min
 ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU
 ☞ **Optional:** Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M

| Typ | Gewinde | Befest.-winkel | Koppelpaket |
|----------|---------|----------------|--------------------|
| OL 382 F | G 3/8" | W 2 F | KP 2 F od. KPW 2 F |
| OL 12 F | G 1/2" | W 2 F | KP 2 F od. KPW 2 F |

☞ Bestellbeispiel: OL 12 F **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
mit Metallbehälter und Sichtrohr -M

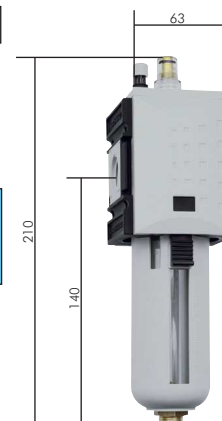

Öler - Futura-Baureihe 4

16000 l/min


Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min
 Ölvorrat: 181 cm³
 Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 115 l/min
 Durchfluss: 115 - 16000 l/min
 ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU
 ☞ **Optional:** Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M

| Typ | Gewinde | Befest.-winkel | Koppelpaket |
|---------|---------|----------------|--------------------|
| OL 34 F | G 3/4" | W 4 F | KP 4 F od. KPW 4 F |
| OL 10 F | G 1" | W 4 F | KP 4 F od. KPW 4 F |

☞ Bestellbeispiel: OL 34 F **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
mit Metallbehälter und Sichtrohr -M

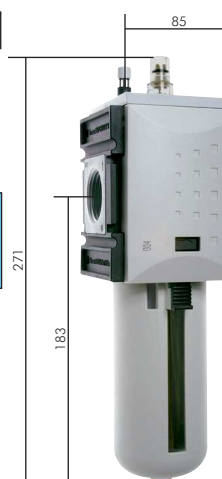

| | | | |
|--|--|--|--|
|  EIN Sicherheitskupplungen ab Seite 292 |  EIN PU-Schlauchsets mit Kupplung & Stecker auf Seite 388 |  Pneumatik-,Hydraulik- & Kompressoren-Öl auf Seite 1048 |  Inline Druckregler, Filter und Öl ab Seite 626 |
|--|--|--|--|

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.