IQS-Absperrventile mit Entlüftung (3/2-Wege) — Standard

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt/PA 66, Lösering: PA 66, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet)
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar
Funktionsprinzip: Die 3/2-Wegeventile sperren den Luftstrom ab und entlüften die Sekundärseite.
Medien: Druckluft, neutrale Gase
Anwendungsbeispiel: Zur Ansteuerung von einfachwirkenden Kleinzylindern oder zur Absperrung von kleineren pneumatischen Baugruppen.

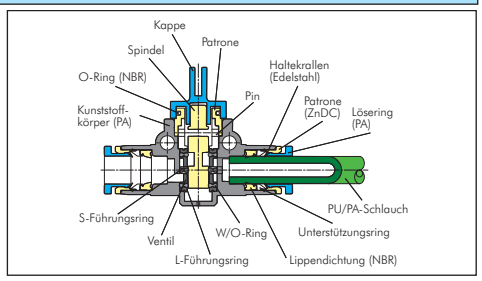

Sang-A

Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem Online-Shop!

Kugelhähne mit Entlüftung ab Seite 504

Vorteile: • sehr kompakte Bauform

3/2-Wege Absperrventile mit Außengewinde & Steckanschluss — Standard

Typ Gewindeseite entlüftend	Typ Schlauchseite entlüftend	R	D
IQSHA 3186	IQSHE 3186	R 1/8"	6
IQSHA 3188	IQSHE 3188	R 1/8"	8
IQSHA 3146	IQSHE 3146	R 1/4"	6
IQSHA 3148	IQSHE 3148	R 1/4"	8
IQSHA 31410	IQSHE 31410	R 1/4"	10
IQSHA 31412	IQSHE 31412	R 1/4"	12
IQSHA 3386	IQSHE 3386	R 3/8"	6
IQSHA 3388	IQSHE 3388	R 3/8"	8
IQSHA 33810	IQSHE 33810	R 3/8"	10
IQSHA 33812	IQSHE 33812	R 3/8"	12
IQSHA 31210	IQSHE 31210	R 1/2"	10
IQSHA 31212	IQSHE 31212	R 1/2"	12





3/2-Wege Absperrventile mit zylindrischem Außengewinde & Steckanschluss — Standard

Typ Gewindeseite entlüftend	Typ Schlauchseite entlüftend	G	D
IQSHA 3186 G	IQSHE 3186 G	G 1/8"	6
IQSHA 3188 G	IQSHE 3188 G	G 1/8"	8
IQSHA 3146 G	IQSHE 3146 G	G 1/4"	6
IQSHA 3148 G	IQSHE 3148 G	G 1/4"	8
IQSHA 31410 G	IQSHE 31410 G	G 1/4"	10
IQSHA 31412 G	IQSHE 31412 G	G 1/4"	12
IQSHA 3386 G	IQSHE 3386 G	G 3/8"	6
IQSHA 3388 G	IQSHE 3388 G	G 3/8"	8
IQSHA 33810 G	IQSHE 33810 G	G 3/8"	10
IQSHA 33812 G	IQSHE 33812 G	G 3/8"	12
IQSHA 31210 G	IQSHE 31210 G	G 1/2"	10
IQSHA 31212 G	IQSHE 31212 G	G 1/2"	12





3/2-Wege Absperrventile mit Steckanschluss — Standard

Typ	D
IQSH 360	6
IQSH 380	8
IQSH 3100	10
IQSH 3120	12





3/2-Wege Absperrventile mit Außengewinde — Standard

Typ	R
IQSH 31818	R 1/8"
IQSH 31414	R 1/4"
IQSH 33838	R 3/8"
IQSH 31212	R 1/2"





3/2-Wege Absperrventile mit zylindrischem Außengewinde — Standard

Typ	G
IQSH 31818 G	G 1/8"
IQSH 31414 G	G 1/4"
IQSH 33838 G	G 3/8"
IQSH 31212 G	G 1/2"





Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.