IQS-Sperranschlussverschraubungen - Standard

Sang-A

Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem **Online-Shop!**

IQS-Sperranschlussverschraubungen – Kupplungen — Standard

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt/PBT, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PBT (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet)
Betriebsdruck: 0 bis 10 bar
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
Funktionsprinzip: Die eingebaute Sperre blockiert den Luftstrom, sobald der Schlauch demontiert wird. Nach Einschieben eines Schlauches wird der Luftstrom wieder frei gegeben.
Medien: Druckluft, neutrale Gase

Vorteile:
- günstiger als eine Kupplung
- verschließt wie eine Kupplung

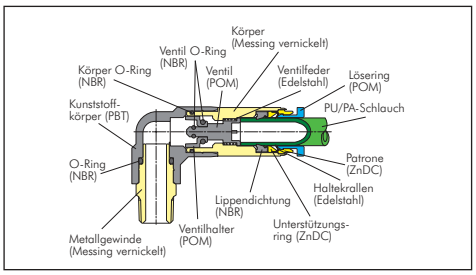

Steckverschraubungen, selbstabsperrend — Standard

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQSK 184	R 1/8"	4	IQSK 1410	R 1/4"	10	IQSK 1210	R 1/2"	10
IQSK 186	R 1/8"	6	IQSK 388	R 3/8"	8	IQSK 1212	R 1/2"	12
IQSK 146	R 1/4"	6	IQSK 3810	R 3/8"	10			
IQSK 148	R 1/4"	8	IQSK 3812	R 3/8"	12			

Steckverschraubungen, selbstabsperrend, zylindrisches Gewinde — Standard

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
IQSK M54	M 5	4	IQSK 148 G	G 1/4"	8	IQSK 3812 G	G 3/8"	12
IQSK 184 G	G 1/8"	4	IQSK 1410 G	G 1/4"	10	IQSK 1210 G	G 1/2"	10
IQSK 186 G	G 1/8"	6	IQSK 388 G	G 3/8"	8	IQSK 1212 G	G 1/2"	12
IQSK 146 G	G 1/4"	6	IQSK 3810 G	G 3/8"	10			

L-Steckverschraubungen, selbstabsperrend — Standard

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQSKL 184	R 1/8"	4	IQSKL 148	R 1/4"	8	IQSKL 3812	R 3/8"	12
IQSKL 186	R 1/8"	6	IQSKL 1410	R 1/4"	10	IQSKL 1210	R 1/2"	10
IQSKL 188	R 1/8"	8	IQSKL 388	R 3/8"	8	IQSKL 1212	R 1/2"	12
IQSKL 146	R 1/4"	6	IQSKL 3810	R 3/8"	10			

L-Steckverschraubungen, selbstabsperrend, zylindrisches Gewinde — Standard

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
IQSKL M54	M 5	4	IQSKL 146 G	G 1/4"	6	IQSKL 3812 G	G 3/8"	12
IQSKL M56	M 5	6	IQSKL 148 G	G 1/4"	8	IQSKL 1210 G	G 1/2"	10
IQSKL 184 G	G 1/8"	4	IQSKL 1410 G	G 1/4"	10	IQSKL 1212 G	G 1/2"	12
IQSKL 186 G	G 1/8"	6	IQSKL 388 G	G 3/8"	8			
IQSKL 188 G	G 1/8"	8	IQSKL 3810 G	G 3/8"	10			

Steckverbindungen, selbstabsperrend — Standard

Typ	D	Typ	D
IQSK 40	4	IQSK 100	10
IQSK 60	6	IQSK 120	12
IQSK 80	8		

Steckverbindungen mit Schottgewinde, selbstabsperrend — Standard

Typ	D	A	Emax	Typ	D	A	Emax
IQSKS 40	4	M 12 x 1	10	IQSKS 100	10	M 20 x 1	17
IQSKS 60	6	M 14 x 1	13	IQSKS 120	12	M 22 x 1	28
IQSKS 80	8	M 16 x 1	16				

PU-, PA-, PTFE- und PE-Schläuche ab Seite 368

Schlauchabschneider auf Seite 959

Mini-Kugelhähne ab Seite 502

Blaspistolen ab Seite 930

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA