Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem Online-Shop!

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

5/2-Wege & 5/3-Wege ISO-Ventile (ISO 5599-1) — ISO Größe 1

Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff, NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C
Steuerspannungen: Standard: 24V=, 230V AC, auf Wunsch: andere Spannungen (siehe Bestellbeispiel)
Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 4,2 W, Wechselstrom: 4,0 VA (Anzug: 7,0 VA)
Schutzart: IP 65
Magnetspule 3): N (Steckergröße 1)
Lieferumfang: Ventil einschließlich Flanschdichtung und Befestigungsschrauben

Typ	Funktion	ISO	Durchfluss	Betriebsdruck	Symbol
5/2 Wege					
MI 01 510 HN **	Federrückstellung 1)	1	1700 l/min.	2 - 10 bar	
MI 01 511 HN **	Federrückstellung 2)	1	1700 l/min.	2,5 - 10 bar	
MI 01 520 HN **	Impulsventil	1	1700 l/min.	2 - 10 bar	
5/3 Wege					
MI 01 530 HN **	Mittelstellung geschlossen	1	1610 l/min.	3 - 10 bar	
MI 01 533 HN **	Mittelstellung entlüftet	1	1610 l/min.	3 - 10 bar	

1) Luftfeder, 2) mechanische Feder, 3) Magnetspulen und Zubehör ab Seite 776

Bestellbeispiel: MI 01 510 HN **
Standardtyp

Verfügbare Spannungsvarianten:
24V= (Standard) . . . . . .-24V=
230V AC (Standard) . . . . . .-230V
12V= . . . . . .-12V=
48V= . . . . . .-48V=
24V AC . . . . . .-24VAC
42V AC . . . . . .-42VAC
115V AC . . . . . .-115V



Anschlussplatten (ISO 5599-1) — ISO Größe 1

Lieferumfang: Platte ohne Flanschdichtung und Befestigungsschrauben

Typ	Beschreibung
MI 011	Einzelanschlussplatte, Anschluss seitlich
MI 012	Einzelanschlussplatte, Anschluss unten
MI 013/1	Verkettungsplatte einfach
MI 01/E	Endplatten (1 Paar)
MI 01-V	Verschlussplatte für Leerstationen inkl. Flanschdichtung und Befestigungsschrauben



ISO-Ventile YPC ab Seite 738



FESTO
Ventile finden Sie in unserem Online-Shop

7

Hauptabmessungen - Anschlussplatten (ISO 5599-1) — ISO Größe 1

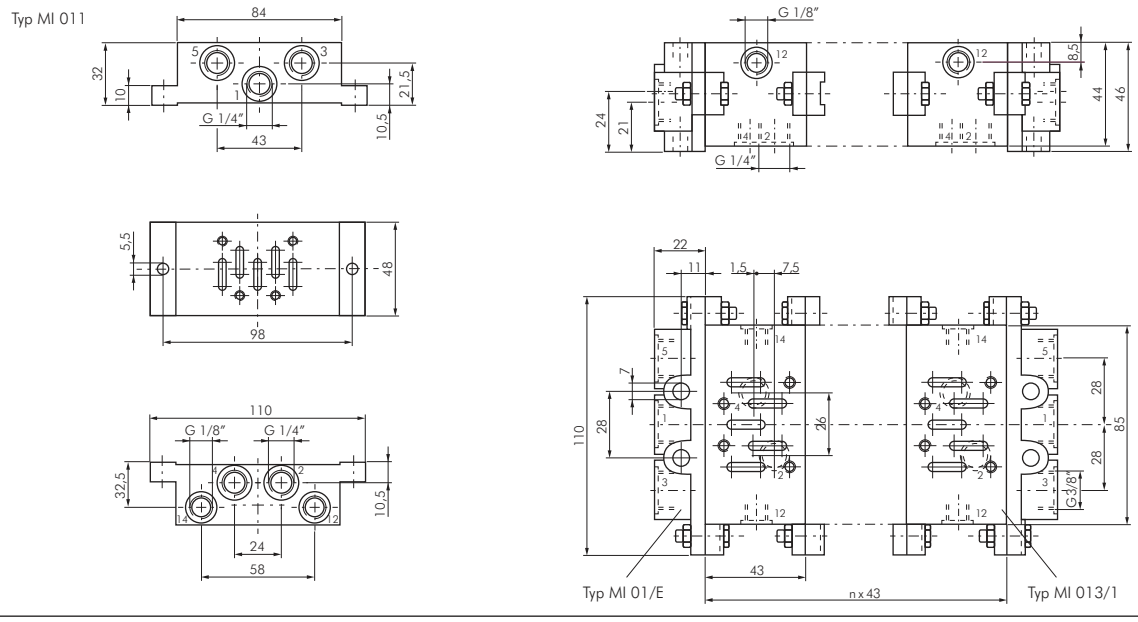

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA