3/2-Wege Tasterventile & Drehschalter M5 (Ø 22,5) — Baureihe T 22

Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max +70°C
Durchfluss: 80 l/min (NW 2)
Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Betriebsdruck: 0 - 12 bar
Druckeingang: Anschluss 1, Entlüftung über seitliche Bohrung im Gehäuse
Schalttafelbohrung: 22,5 mm

Rund-Blechlocher auf Seite 988

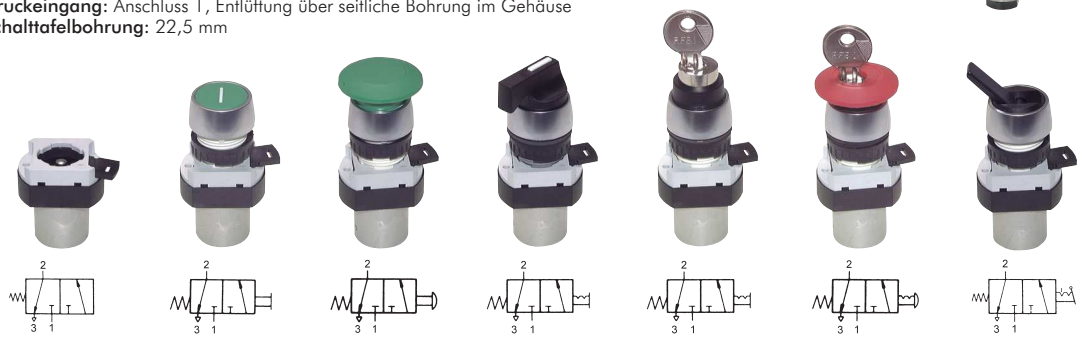

Typ Grundkörper	Typ Drucktaster	Typ Pilztaster	Typ Drehschalter	Typ Schlosstaster	Typ Not-Aus-Taster	Typ Kippschalter
T 30 310	T 22 311 schwarz T 22 311 rot* T 22 311 grun** T 22 311 gelb T 22 311 blau	T 22 312 schwarz T 22 312 rot T 22 312 grün	T 22 313	T 22 314	T 22 315	T 22 316
Betätiger auf Seite 764	Betätigungskraft: 13 N	Betätigungskraft: 13 N	Betätigungskraft: 26 N	Betätigungskraft: 24 N	Betätigungskraft: 17 N	Betätigungskraft: 6 N

* mit weißem Kreis (AUS)
** mit weißem Strich (EIN)

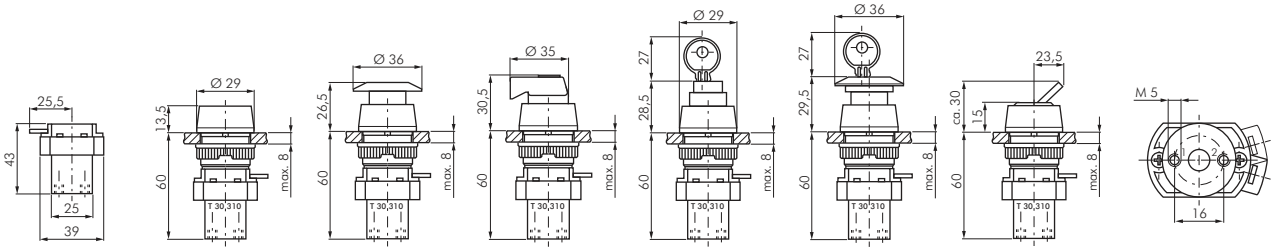

5/2-Wege Tasterventile & Drehschalter M5 (Ø 22,5) — Baureihe T 22

Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: NBR/Kunststoff
Temperaturbereich: -10°C bis max +70°C
Durchfluss: 100 l/min (NW 2,4)
Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Betriebsdruck: 0 - 12 bar
Druckeingang: beliebig
Schalttafelbohrung: 22,5 mm

Rund-Blechlocher auf Seite 988

Typ Grundkörper	Typ Drucktaster	Typ Pilztaster	Typ Drehschalter	Typ Schlosstaster	Typ Not-Aus-Taster	Typ Kippschalter
T 30 510	T 22 511 schwarz T 22 511 rot* T 22 511 grun** T 22 511 gelb T 22 511 blau	T 22 512 schwarz T 22 512 rot T 22 512 grün	T 22 513	T 22 514	T 22 515	T 22 516
Betätiger auf Seite 764	Betätigungskraft: 23 N	Betätigungskraft: 23 N	Betätigungskraft: 25 N	Betätigungskraft: 34 N	Betätigungskraft: 27 N	Betätigungskraft: 12 N

* mit weißem Kreis (AUS)
** mit weißem Strich (EIN)

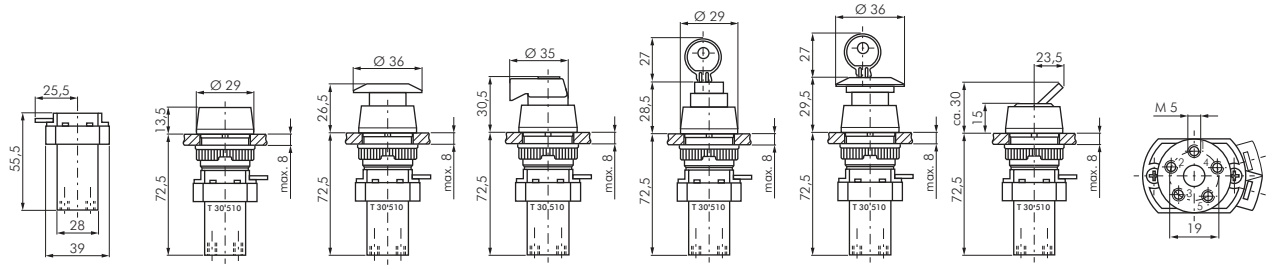

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA