Dosierbare Kunststoff-Ausblaspistolen mit Kurzdüse

Vorteile:
- warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper
- geringes Gewicht
- Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar
- Verwendung auch für feine Ausblastätigkeiten, z.B. Feinmechanik oder Kunststoffindustrie

Typ	Anschluss
mit Innengewinde	
BLP 14 K	G 1/4" Innengewinde
mit Schlauchanschluss	
BLP 6 K	6 mm Schlauchanschluss
BLP 9 K	9 mm Schlauchanschluss
BLP 13 K NEU	13 mm Schlauchanschluss
mit Kupplungsstecker	
BLP KS 5 K	NW 5 Kupplungsstecker
BLP KS K	NW 7,2 Kupplungsstecker*

* Standardkupplung

Dosierbare Kunststoff-Ausblaspistolen mit Verlängerungsrohr

Vorteile:
- warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper
- geringes Gewicht
- Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar
- Verwendung auch für feine Ausblastätigkeiten, z.B. Feinmechanik oder Kunststoffindustrie

Typ	Anschluss
mit Innengewinde	
BLPVL 14 K	G 1/4" Innengewinde
mit Schlauchanschluss	
BLPVL 6 K	6 mm Schlauchanschluss
BLPVL 9 K	9 mm Schlauchanschluss
BLPVL 13 K NEU	13 mm Schlauchanschluss
mit Kupplungsstecker	
BLPVL KS 5 K	NW 5 Kupplungsstecker
BLPVL KS K	NW 7,2 Kupplungsstecker*

* Standardkupplung

Dosierbare Kunststoff-Ausblaspistolen mit Lärmschutzdüse

Vorteile:
- warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper
- geringes Gewicht
- Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar
- Verwendung auch für feine Ausblastätigkeiten, z.B. Feinmechanik oder Kunststoffindustrie
- Keine Lärmbelästigung durch leises Ausblasgeräusch

Typ	Anschluss
mit Innengewinde	
BLPSD 14 K	G 1/4" Innengewinde
mit Schlauchanschluss	
BLPSD 6 K	6 mm Schlauchanschluss
BLPSD 9 K	9 mm Schlauchanschluss
BLPSD 13 K NEU	13 mm Schlauchanschluss
mit Kupplungsstecker	
BLPSD KS 5 K	NW 5 Kupplungsstecker
BLPSD KS K	NW 7,2 Kupplungsstecker*

* Standardkupplung

Dosierbare Kunststoff-Ausblaspistolen mit Sicherheitsdüse

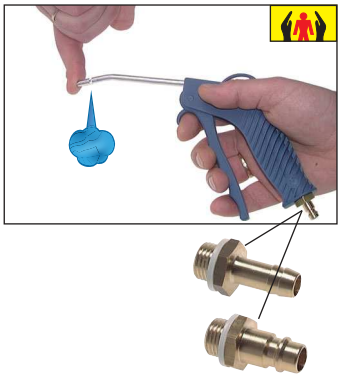

Vorteile:
- warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper
- geringes Gewicht
- Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar
- Verwendung auch für feine Ausblastätigkeiten, z.B. Feinmechanik oder Kunststoffindustrie
- Sobald der Abstand zwischen Düse und Fläche zu gering wird, entweicht die Luft seitlich

Typ	Anschluss
mit Innengewinde	
BLPVLS 14 K	G 1/4" Innengewinde
mit Schlauchanschluss	
BLPVLS 6 K	6 mm Schlauchanschluss
BLPVLS 9 K	9 mm Schlauchanschluss
BLPVLS 13 K NEU	13 mm Schlauchanschluss
mit Kupplungsstecker	
BLPVLS KS 5 K	NW 5 Kupplungsstecker
BLPVLS KS K	NW 7,2 Kupplungsstecker*

* Standardkupplung

Power-Magnethaken bis ca. 28 kg Haltegewicht auf Seite 952

Atem- & Gehörschutz Seite 1071

Augenschutz ab Seite 1072

FESTO Blaspistolen finden Sie in unserem Online-Shop

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.