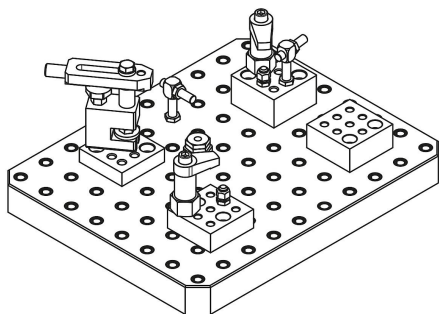
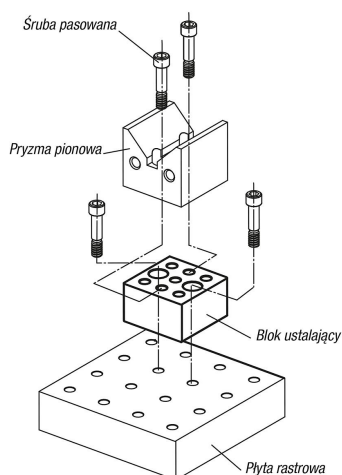


Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:


oksydowana.

Powierzchnie stykowe szlifowane.

Wskazówka:

Bloki montażowe są stosowane jako element podwyższający do wszystkich elementów systemowych, które nie posiadają ruchomych powierzchni wsporczych ani stykowych. Są to np. podpory dystansowe okrągłe 02394, pryzmy 02388-05-600. Ponadto umożliwiają one pozycjonowanie i mocowanie elementów w siatce otworów o rozstawie $50 \pm 0,01$ mm (zobacz przykład zastosowania).

Rysunki

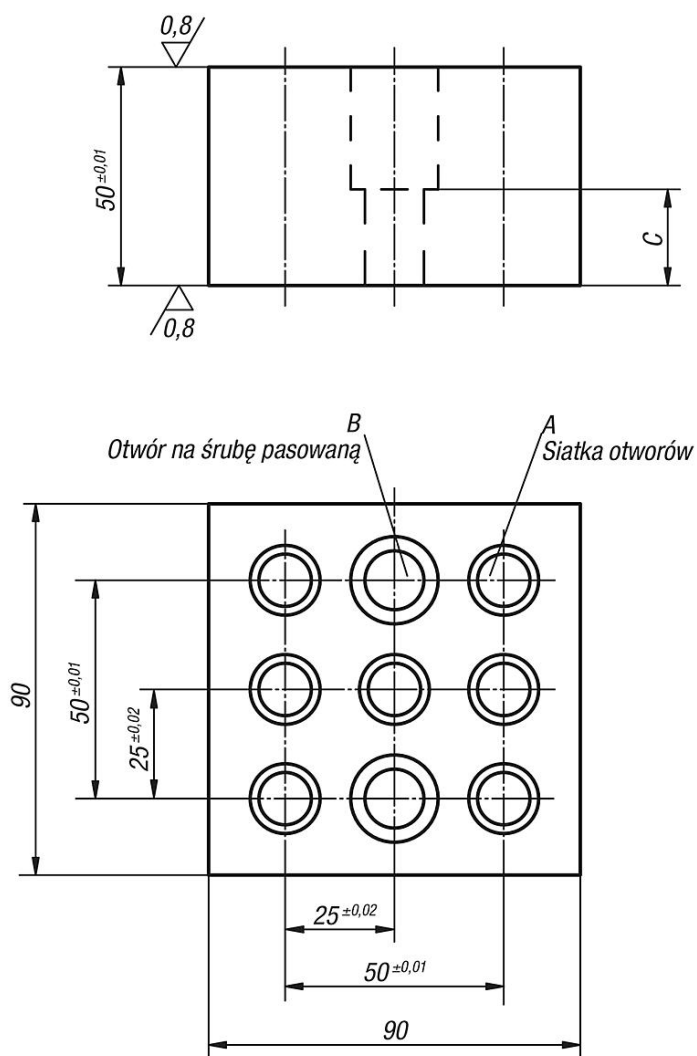

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A Otwór pasowany	A Gwint	B Ø dla śruby mocującej	C	Liczba otworów M.T.P.	Liczba otworów montażowych	Śruba dodatkowa	Ciężar kg
01247-05-12112050	12 F7	M12	12 F7	22	7	2	07533-112055	2,693
01247-05-12116050	16 F7	M16	16 F7	26	7	2	07533-116055	2,38