

## Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

GJL 300.

**Wersja:**

Powierzchnie bazowe i mocujące szlifowane.

**Wskazówka:**Odstęp rastrowy  $50 \pm 0,02$  mm.

Wsporniki z siatką otworów są wykorzystywane do montowania przyrządów modułowych. Można je dokładnie ustawić w systemach rastrowych. Dzięki temu pozycję otworów rastrowych można przenieść na wyższe powierzchnie mocowania. Wsporniki pełnią również funkcję korpusów podstawowych do mocowania małych przedmiotów obrabianych.


Wsporniki w rozmiarze systemowym M12 są mocowane śrubami pasowanymi 07533-112065. Wsporniki w rozmiarze systemowym M16 są mocowane śrubami pasowanymi 07533-116065.

Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.

**Wskazówka dotycząca planu:**

- 1) Siatka otworów
- 2) Otwór na śrubę pasowaną

## Rysunki

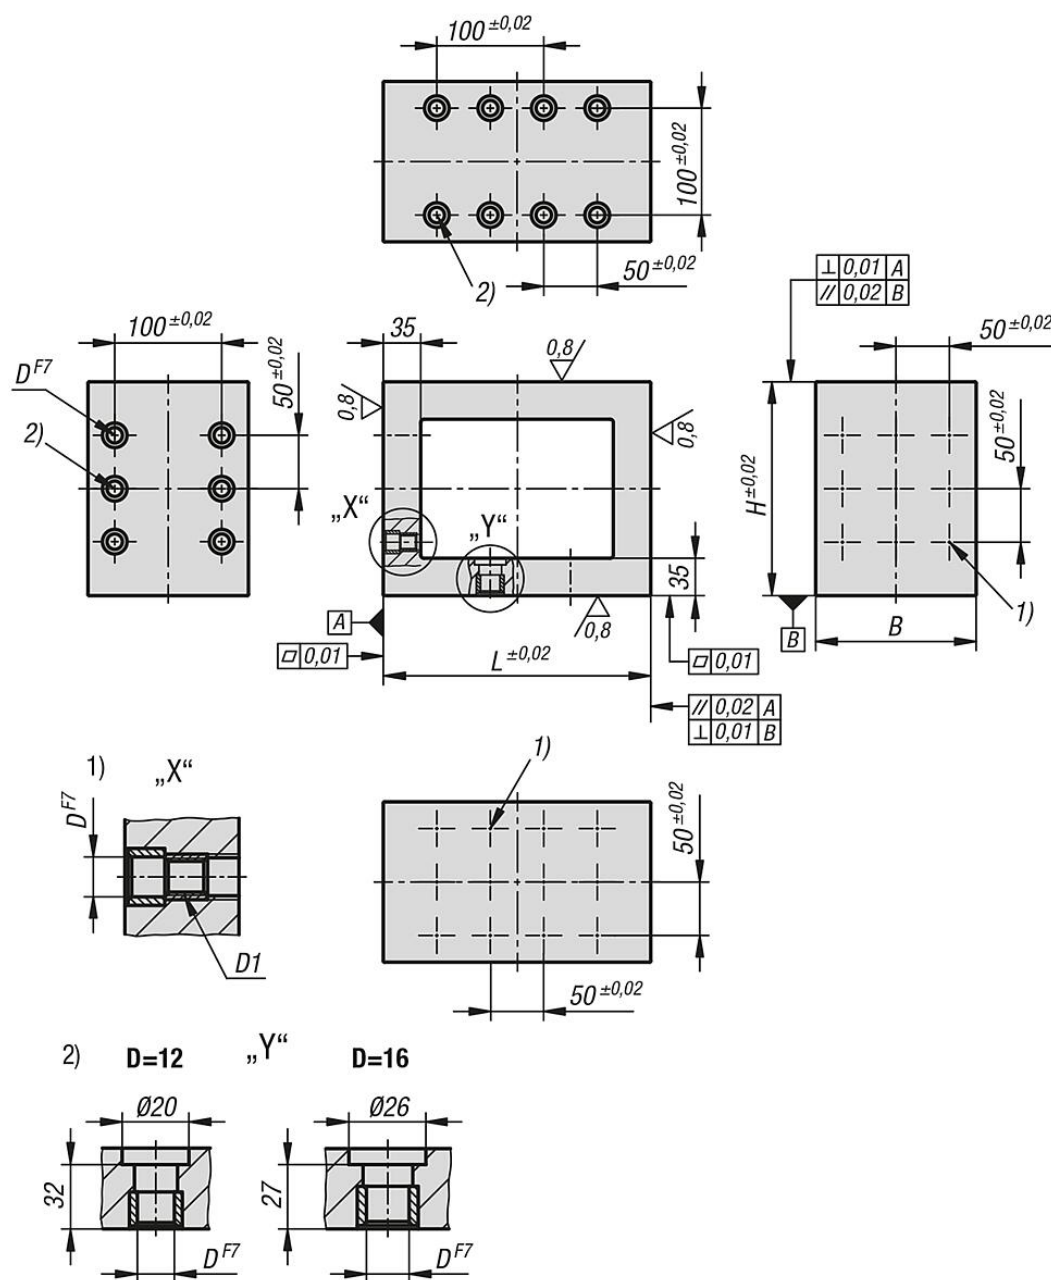

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia       | L   | B   | H   | D  | D1  | N1=Liczba otworów | Liczba otworów do umocowania |
|---------------------|-----|-----|-----|----|-----|-------------------|------------------------------|
| 01247-05-212201515  | 200 | 150 | 150 | 12 | M12 | 15                | 10                           |
| 01247-05-2122515201 | 250 | 150 | 200 | 12 | M12 | 21                | 14                           |
| 01247-05-212251520  | 250 | 150 | 200 | 12 | M12 | 21                | 14                           |
| 01247-05-216201515  | 200 | 150 | 150 | 16 | M16 | 15                | 10                           |
| 01247-05-2162515201 | 250 | 150 | 200 | 16 | M16 | 21                | 14                           |

