

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

GJL 300.

Wersja:

Powierzchnie bazowe i mocujące szlifowane.


Wskazówka:

Podpory dystansowe są wykorzystywane do montowania przyrządów modułowych. Można montować kilka podpór dystansowych jedna na drugiej. Na podporze dystansowej umieszczonej na samej górze montuje się elementy podporowe, mocujące oraz ograniczniki. Podpory dystansowe są mocowane za pomocą śrub z łbem walcowym DIN 912.

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Otwór gwintowany
- 2) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912

Rysunki

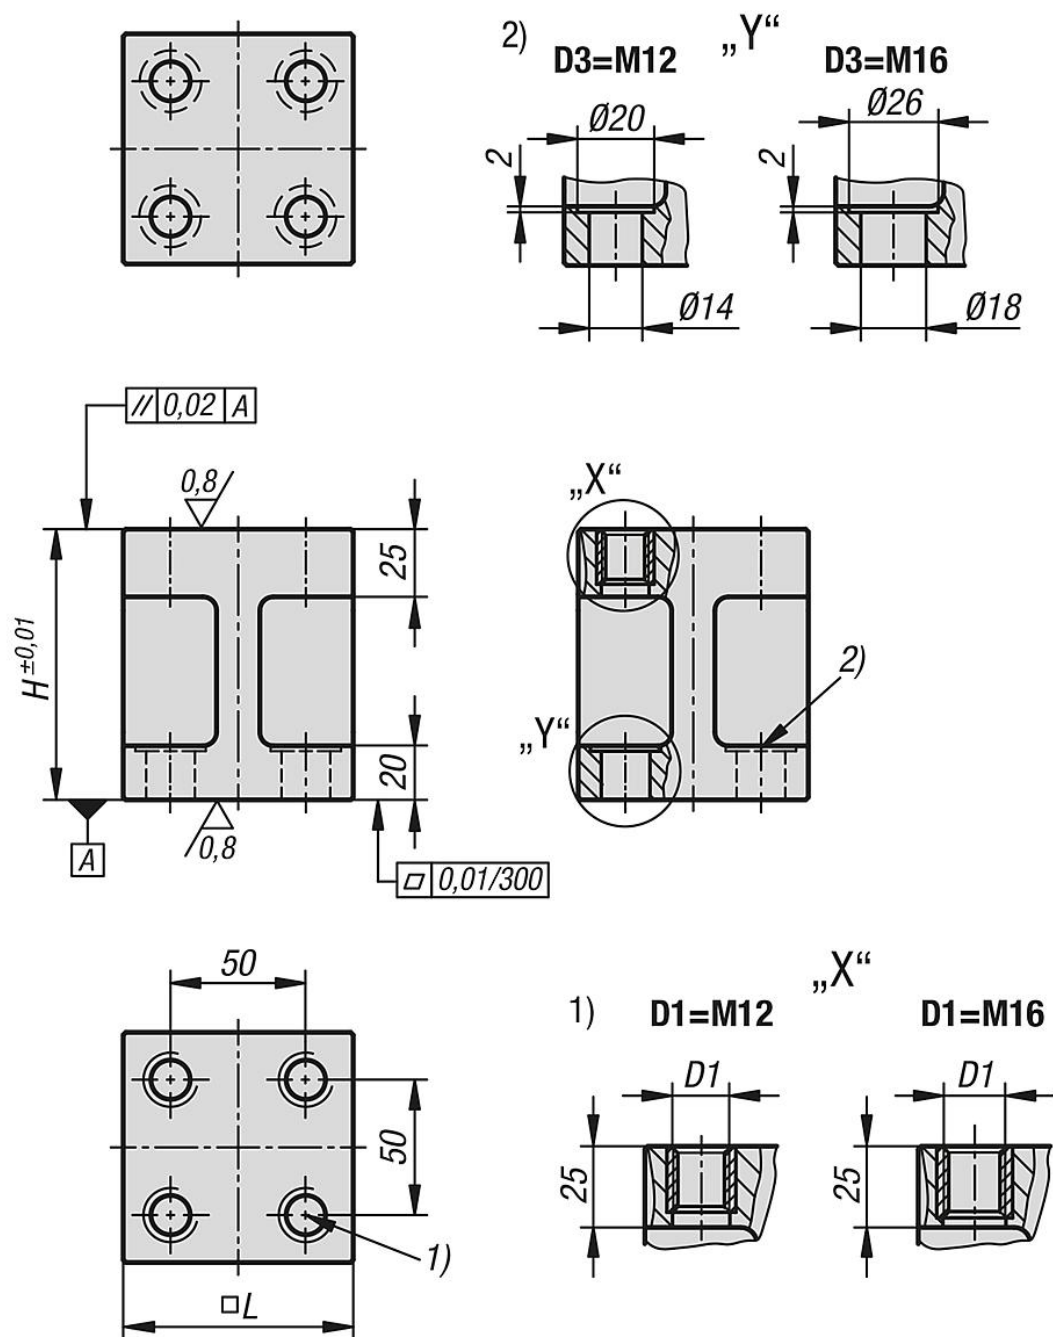

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D1	D3	H	L
01247-06-21208585100	M12	M12	100	85
01247-06-21208585125	M12	M12	125	85
01247-06-21608585100	M16	M16	100	85
01247-06-21608585125	M16	M16	125	85

