


Opis artykułu/ilustracje produktu

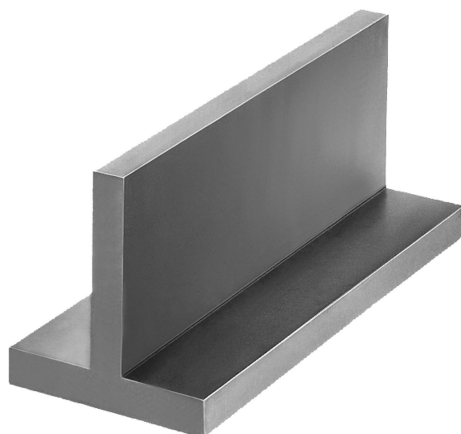

Opis

Materiał:

GJL 250 wyżarzany lub EN AW-7075.

Wskazówka:

Długość L jest obrabiana cięciem i zawsze jest dostarczana z naddatkiem.

Na zapytanie:

Długości 800 mm i 1000 mm tylko w wersji z żeliwa szarego.

Wskazówka dotycząca planu:

Obrobione powierzchnie: $\pm 0,25$ mm


Nieobrobione powierzchnie: ± 2 mm

Tolerancje długości:


≤ 200 mm: $+3/+10$

od 201 mm do 590 mm: $+8/+15$

≥ 600 mm: $+20/+50$

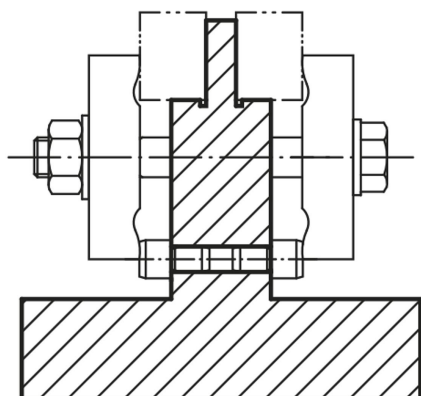

Rysunki

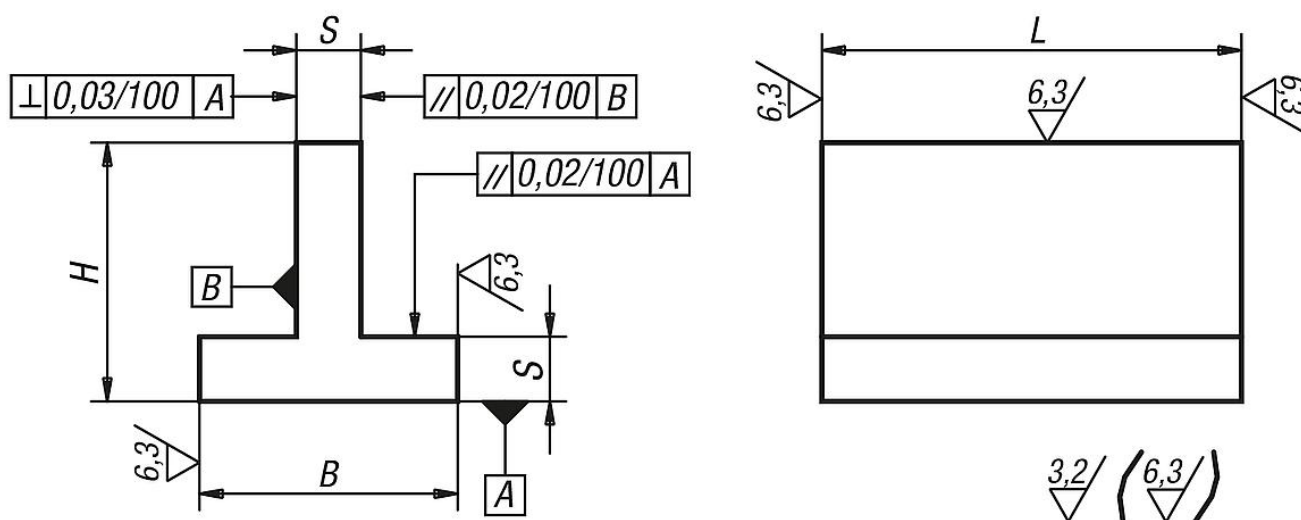

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia żeliwo szare	Nr Zamówienia aluminium	L = długość	B	H	S
01580-01X	-	300	40	40	10
01580-02X	01580-202X	150/300	63	63	12
01580-03X	01580-203X	300/600/800	80	80	16
01580-04X	01580-204X	300/600/1000	100	100	20

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia żeliwo szare	Nr Zamówienia aluminium	L = długość	B	H	S
01580-05X	01580-205X	300/600/1000	125	125	20
01580-06X	01580-206X	300/600	160	160	25
01580-07X	01580-207X	300/600	200	200	32