

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

GJL 250 wyżarzany lub EN AW-7075.

Wskazówka:

Długość L jest obrabiana cięciem i zawsze jest dostarczana z naddatkiem.

Na zapytanie:

Długości 800 mm i 1000 mm tylko w wersji z żeliwa szarego.

Wskazówka dotycząca planu:


Obrobione powierzchnie: $\pm 0,25$ mm

Tolerancje długości:



≤ 200 mm: $+3/+10$

od 201 mm do 590 mm: $+8/+15$

> 600 mm: $+20/+50$

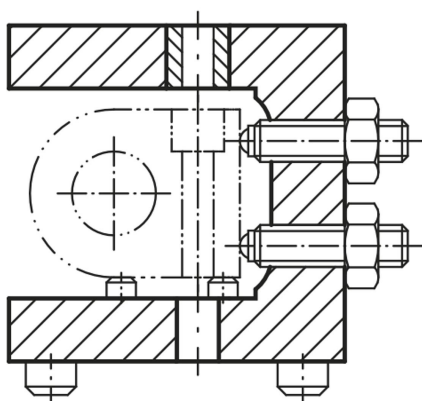

Rysunki

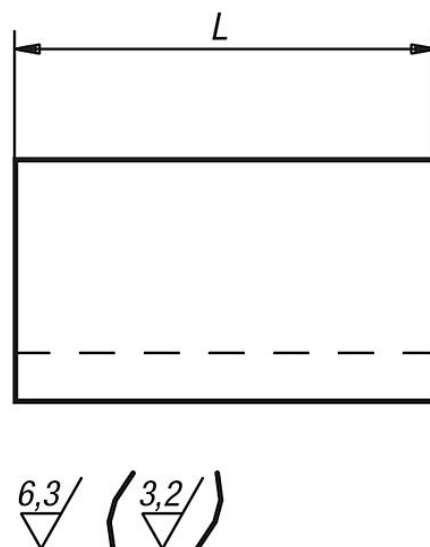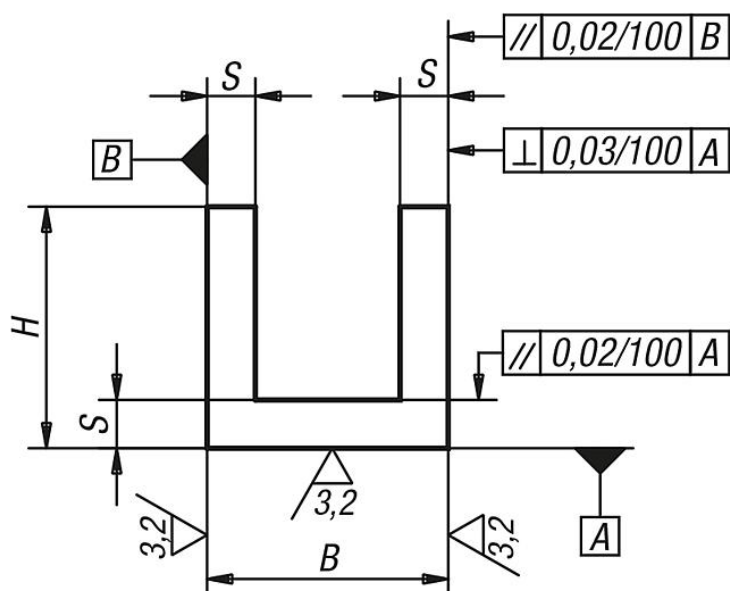

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	L = długość	B	H	S
01680-01X	żeliwo szare	150/300	32	32	8

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	L = długość	B	H	S
01680-02X	żeliwo szare	150/300	40	40	10
01680-03X	żeliwo szare	150/300/600	63	63	12
01680-04X	żeliwo szare	200/300/600/800	80	80	16
01680-05X	żeliwo szare	200/300/600/1000	100	100	20
01680-06X	żeliwo szare	200/300/600/1000	125	125	20
01680-07X	żeliwo szare	200/300/600	160	160	25
01680-08X	żeliwo szare	200/300/600	200	200	32
01680-09X	żeliwo szare	300/600	250	250	36
01680-10X	żeliwo szare	300/600	250	200	36
01680-11X	żeliwo szare	300/600	315	200	36
01680-201X	aluminium	150/300	32	32	8
01680-202X	aluminium	150/300	40	40	10
01680-203X	aluminium	150/300/600	63	63	12
01680-204X	aluminium	200/300/600/800	80	80	16
01680-205X	aluminium	200/300/600/1000	100	100	20
01680-206X	aluminium	200/300/600/1000	125	125	20
01680-207X	aluminium	200/300/600	160	160	25
01680-208X	aluminium	200/300/600	200	200	32
01680-209X	aluminium	300/600	250	250	36
01680-210X	aluminium	300/600	250	200	36
01680-211X	aluminium	300/600	315	200	36