

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna.

Wersja:

Wersja stalowa:

Korpus ulepszony cieplnie i fosforanowany manganowo.
Nakrętka oksydowana.


Wersja nierdzewna:

Korpus ulepszony cieplnie i polerowany elektrolitycznie.
Nakrętka niepowleczona.

Wskazówka:

Kulka jest zabezpieczona przed przekręceniem.

Rysunki

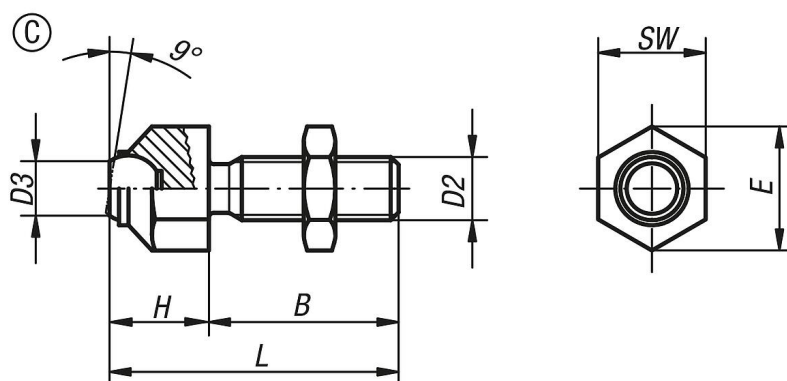

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	B	D2	D3	H	L	E	SW	Ø kulki	Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym)
02005-108	C	stal	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8
02005-110	C	stal	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
02005-112	C	stal	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
02005-116	C	stal	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
02005-120	C	stal	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90
02005-1081	C	stal nierdzewna	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8
02005-1101	C	stal nierdzewna	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
02005-1121	C	stal nierdzewna	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
02005-1161	C	stal nierdzewna	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
02005-1201	C	stal nierdzewna	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90

