

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis


Materiał:


Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:

Korpus oksydowany.

Podpory nastawne hartowane i oksydowane.

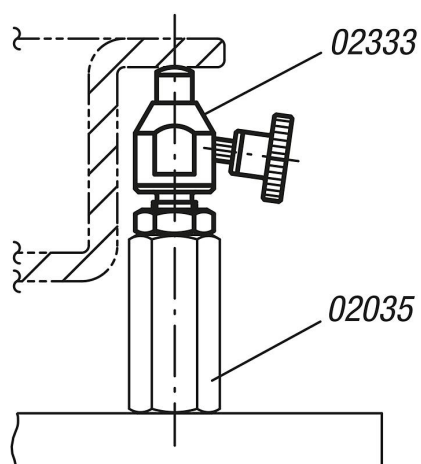

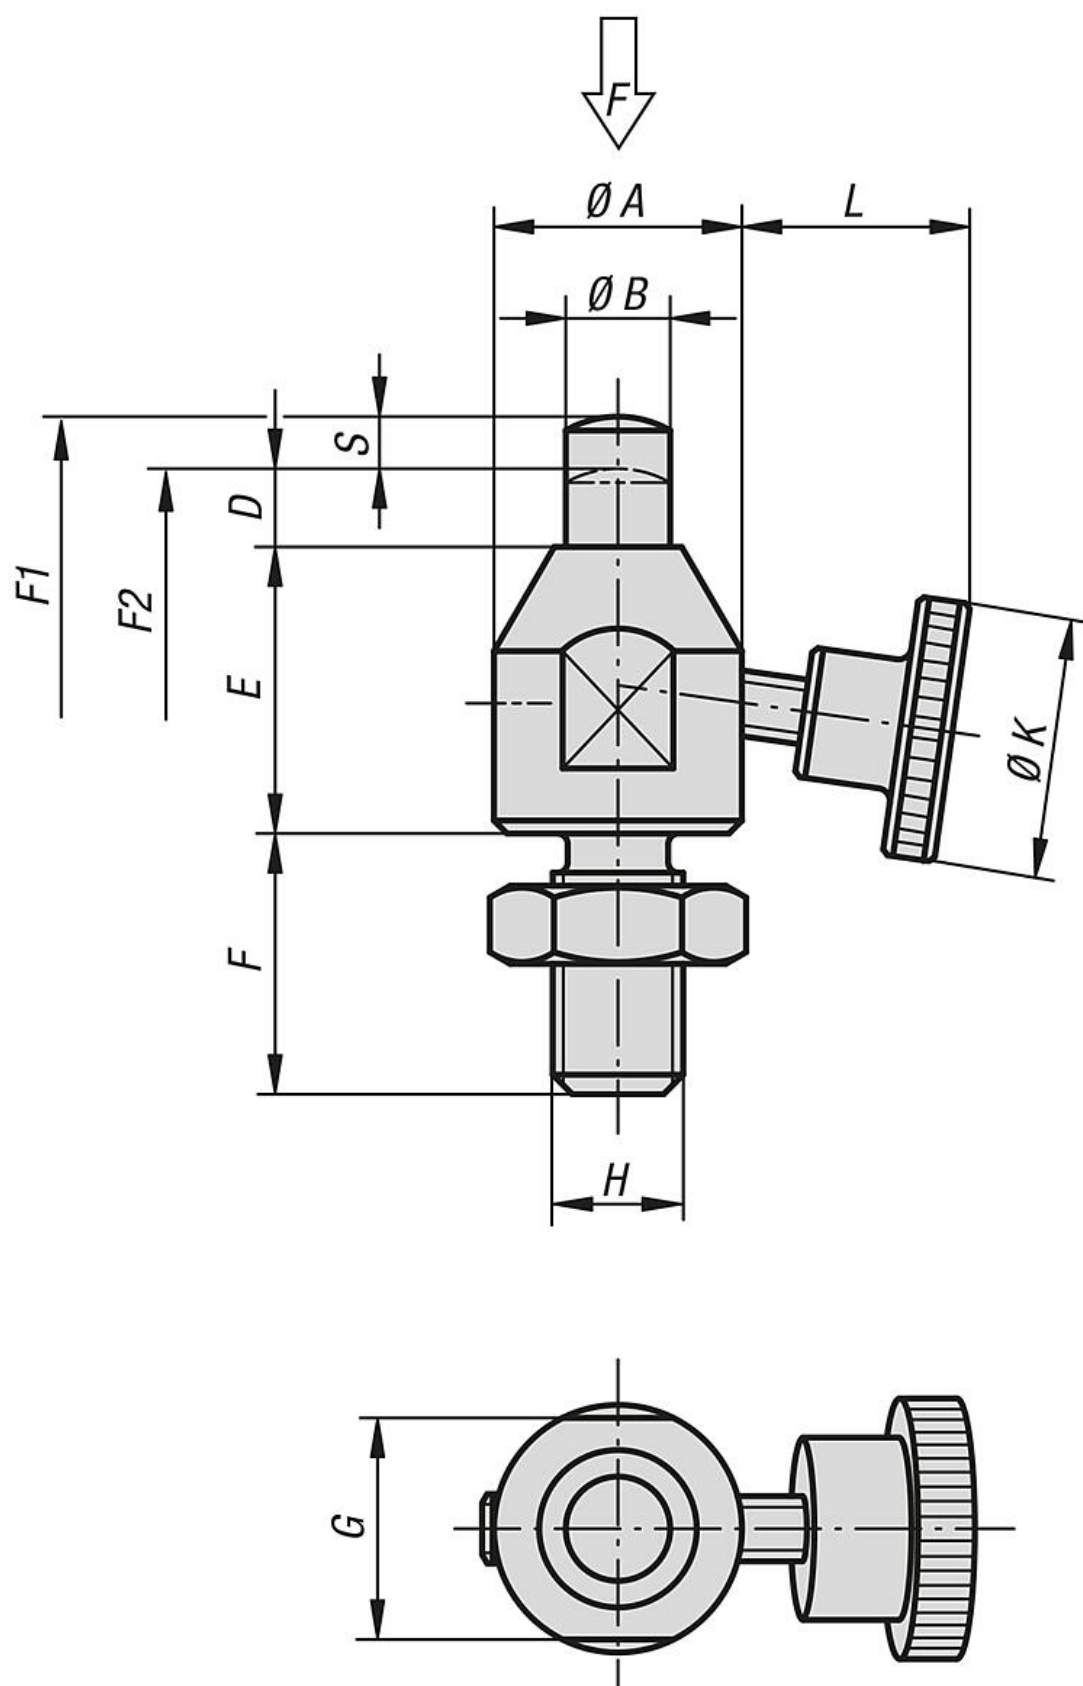

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	B	D	E	F	G	H	K	L	F N	Skok S	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
02333-08023	15	6	5	18	16	13	M8	20	13,2	200	3	1,5	3
02333-10028	19	8	6	22	20	17	M10	25	16,3	300	4	1,8	3
02333-12031	22	10	6	25	24	19	M12	28	22,3	400	4	1,8	3