

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:

Korpus oksydowany. Wkręty dociskowe hartowane i oksydowane.

Wskazówka dotycząca planu:

J = śruba montażowa


L = kulowa śruba naciskowa


M = wkręt bez łba o gnieździe sześciokątnym

1) Nakładka śrubowa

2) Nakrętka sześciokątna

3) Kulowa śruba naciskowa

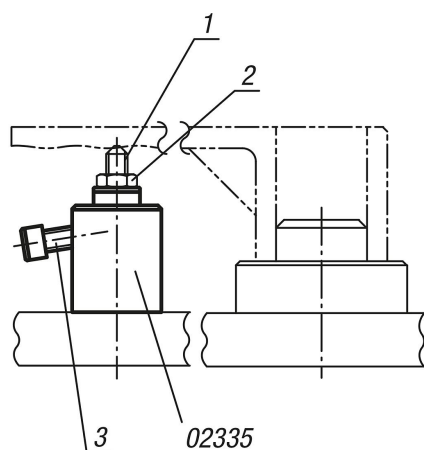

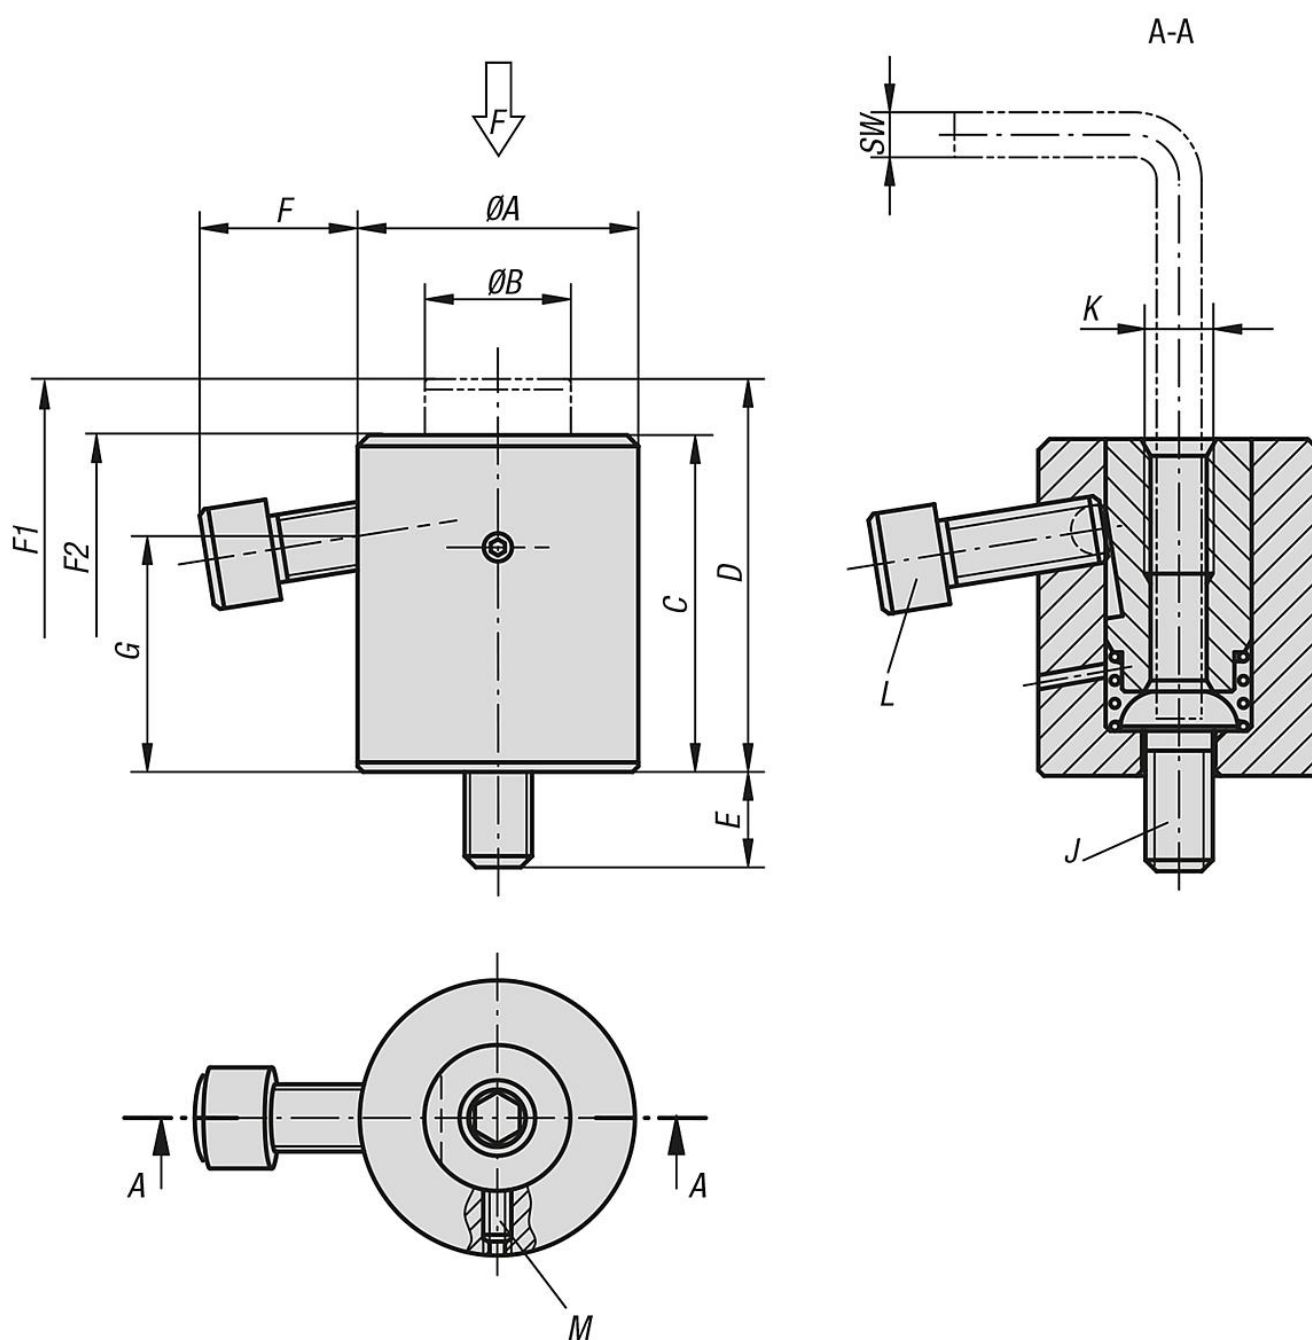

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	SW	F N	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
02335-06039	28	14	33	39	10	14,1	22	M6	M6x12	M6x16	M4x8	4	4000	10	22
02335-08052	35	19	42	52	15	18,8	28,5	M8	M8x16	M8x20	M4x8	5	6000	10	27
02335-12070	50	26	60	70	17	28,5	42	M12	M12x24	M12x30	M5x12	8	9000	15	30
02335-16080	60	33	70	80	22	26,5	47	M16	M16x32	M12x30	M5x15	10	9000	15	35

