

## Opis artykułu/ilustracje produktu



## Opis

## Materiał:

Tulejka – stal, klasa wytrzymałości 5.8.


Kulka – stal.

Sprężyna, stal sprężynowa kl. D.

## Wersja:

Oksydowane. Kulka – hartowana.

## Rysunki

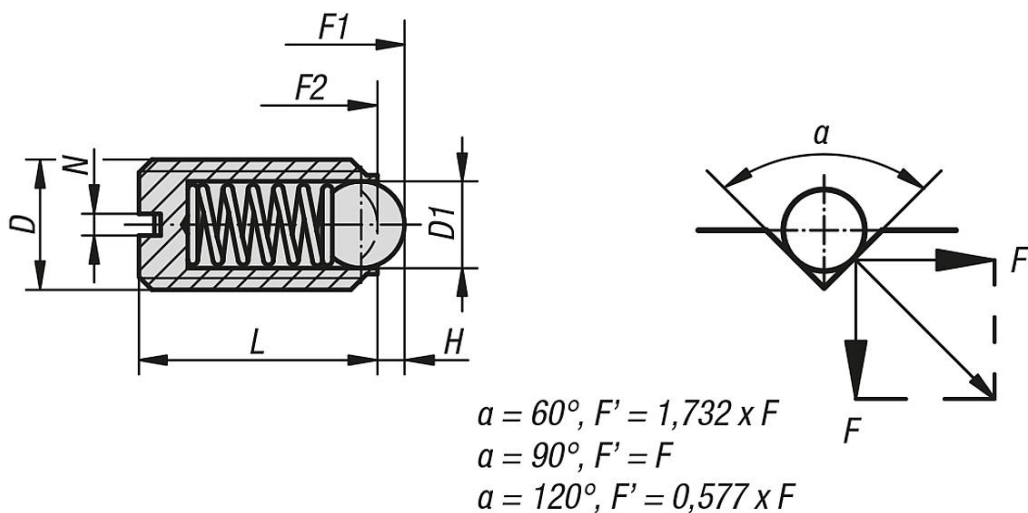

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	L	H	N	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
03000-03	M3	1,5	7	0,4	0,4	1,5	3
03000-04	M4	2,5	9	0,8	0,6	4	10
03000-05	M5	3	12	0,9	0,8	6	11
03000-06	M6	3,5	14	1	1	9	13
03000-08	M8	5	16	1,5	1,2	15	30
03000-10	M10	6	19	2	1,6	20	40
03000-12	M12	8	22	2,5	2	30	55
03000-16	M16	10	24	3,5	2,5	65	125
03000-20	M20	12	30	4,5	2,5	80	160