

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts

Opis

Materiał:

Tulejka – stal, klasa wytrzymałości 5.8.

Kulka – stal.

Sprężyna, stal sprężynowa kl. D.


Wersja:

Oksydowane. Kulka – hartowana.


Wskazówka:

W przypadku artykułów calowych forma D jest podana w calach, wszystkie pozostałe formy w mm.

Blokada dźwigni przełączającej

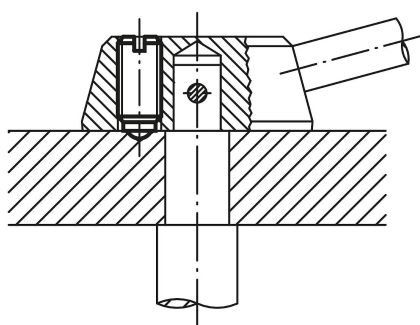

Rysunki

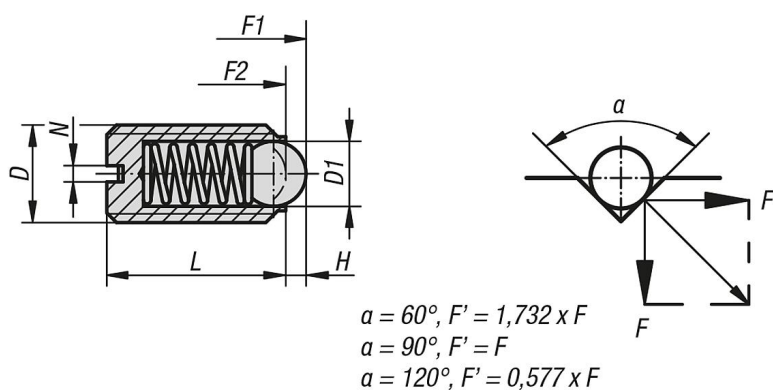

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	L	H	N	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
03000-2A1	10-32	3	12	0,9	0,8	19	30
03000-2AJ	1/4-28	3,5	14	1	1	28	40
03000-2A2	1/4-20	3,5	14	1	1	28	40
03000-2A3	5/16-18	5	16	1,5	1,2	47	73
03000-2A4	3/8-16	6	19	2	1,6	66	100
03000-2A5	1/2-13	8	22	2,5	2	66	120
03000-2A6	5/8-11	10	24	3,5	2,5	90	180

Przegląd artykułów
