



Opis

Materiał:

Tuleja stalowa, klasa wytrzymałości 5.8.


Trzpień dociskowy stalowy.

Sprężyna, stal sprężynowa kl. D.

Wersja:

oksydowana. Trzpień dociskowy hartowany.

Rysunki

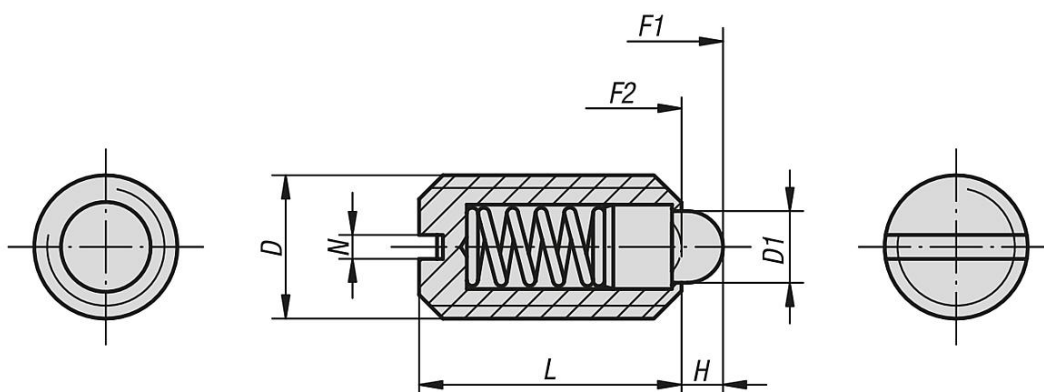

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D	D1	L	H	N	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
03020-04	stal	M4	1,8	9	1,5	0,6	6	20
03020-05	stal	M5	2,4	12	2	0,8	6	20
03020-06	stal	M6	2,7	14	2	1	7	20
03020-08	stal	M8	4	16	2	1,2	15	30
03020-10	stal	M10	4,5	19	2,5	1,6	20	35
03020-12	stal	M12	6	22	3,5	2	30	55
03020-16	stal	M16	8,5	24	4,5	2,5	45	100
03020-20	stal	M20	10	30	6,5	2,5	60	120