



## Opis

### Materiał:

Tuleja 1.4305.


Trzpień dociskowy 1.4034.

Sprężyna 1.4310.

### Wersja:

Niepowlekane. Trzpień dociskowy hartowany.

## Rysunki

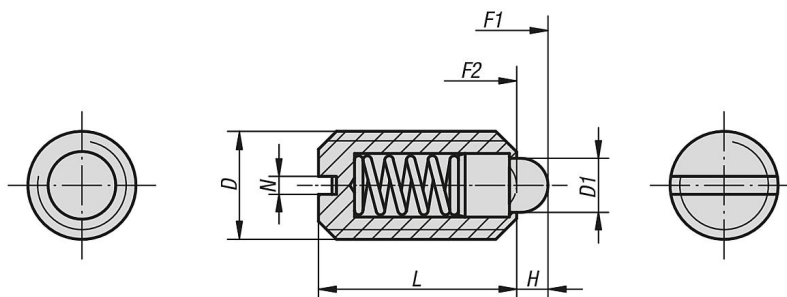

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D   | D1  | H   | L  | N   | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N |
|---------------|------------------|-----|-----|-----|----|-----|---------------------------------|-------------------------------|
| 03025-205     | stal nierdzewna  | M5  | 2,4 | 2   | 12 | 0,8 | 9                               | 25                            |
| 03025-206     | stal nierdzewna  | M6  | 2,7 | 2   | 14 | 1   | 11                              | 25                            |
| 03025-208     | stal nierdzewna  | M8  | 4   | 2   | 16 | 1,2 | 22                              | 43                            |
| 03025-210     | stal nierdzewna  | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20                              | 54                            |
| 03025-212     | stal nierdzewna  | M12 | 6   | 3,5 | 22 | 2   | 36                              | 94                            |
| 03025-216     | stal nierdzewna  | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 60                              | 110                           |