



Opis

Materiał:

Tuleja 1.4305.
Trzpień dociskowy 1.4034.
Sprężyna 1.4310.


Wersja:

Niepowlekane. Trzpień dociskowy hartowany.

Wskazówka:

W przypadku artykułów calowych forma D jest podana w calach, wszystkie pozostałe formy w mm.

Rysunki

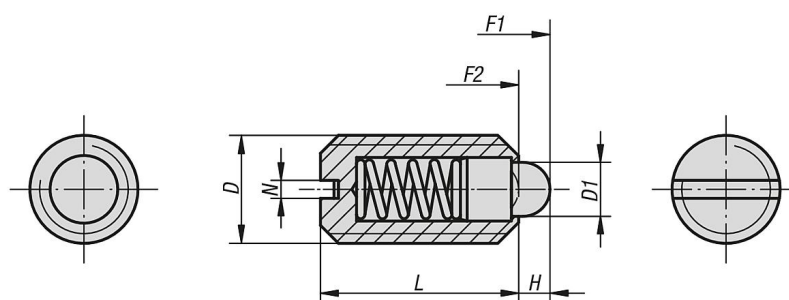

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	H	L	N	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
03025-AG	8-36	1,8	1,5	9	0,6	6	20
03025-AE	8-32	1,8	1,5	9	0,6	6	20
03025-A1	10-32	2,4	2	12	0,8	6	20
03025-AJ	1/4-28	2,7	2	14	1	7	20
03025-A2	1/4-20	2,7	2	14	1	7	20
03025-A3	5/16-18	4	2	16	1,2	15	30
03025-A4	3/8-16	4,5	2,5	19	1,6	20	35
03025-A5	1/2-13	6	3,5	22	2	30	55
03025-A6	5/8-11	8,5	4,5	24	2,5	45	100