



Opis

Materiał:

Tuleja 1.4305.

Trzpień dociskowy 1.4034.

Sprężyna 1.4310.


Wersja:

Niepowlekane. Trzpień dociskowy hartowany.

Wskazówka:

W przypadku artykułów stalowych forma D jest podana w calach, wszystkie pozostałe formy w mm.

Rysunki

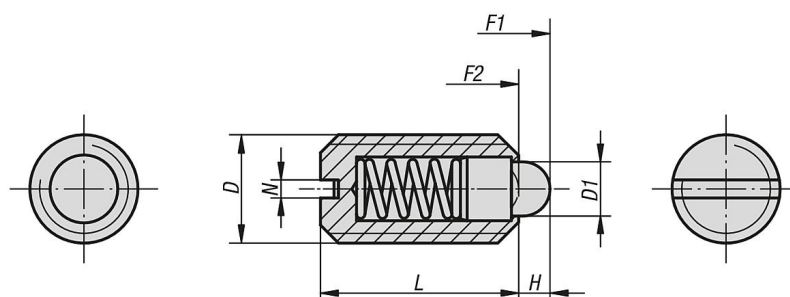

Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | D | D1 | H | L | N | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N |
|---------------|---------|-----|-----|----|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 03025-1AG | 8-36 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 2 | 7 |
| 03025-1AE | 8-32 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 3 | 10 |
| 03025-1A1 | 10-32 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 3 | 10 |
| 03025-1AJ | 1/4-28 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 3 | 9 |
| 03025-1A2 | 1/4-20 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 4 | 10 |
| 03025-1A3 | 5/16-18 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 7 | 15 |
| 03025-1A4 | 3/8-16 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 9 | 16 |
| 03025-1A5 | 1/2-13 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 14 | 26 |
| 03025-1A6 | 5/8-11 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 22 | 50 |