



Opis

Materiał:

Tuleja 1.4305.

Trzpień dociskowy 1.4034.

Sprężyna 1.4310.


Wersja:

Niepowlekane. Trzpień dociskowy hartowany.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Gniazdo wklejone

Rysunki

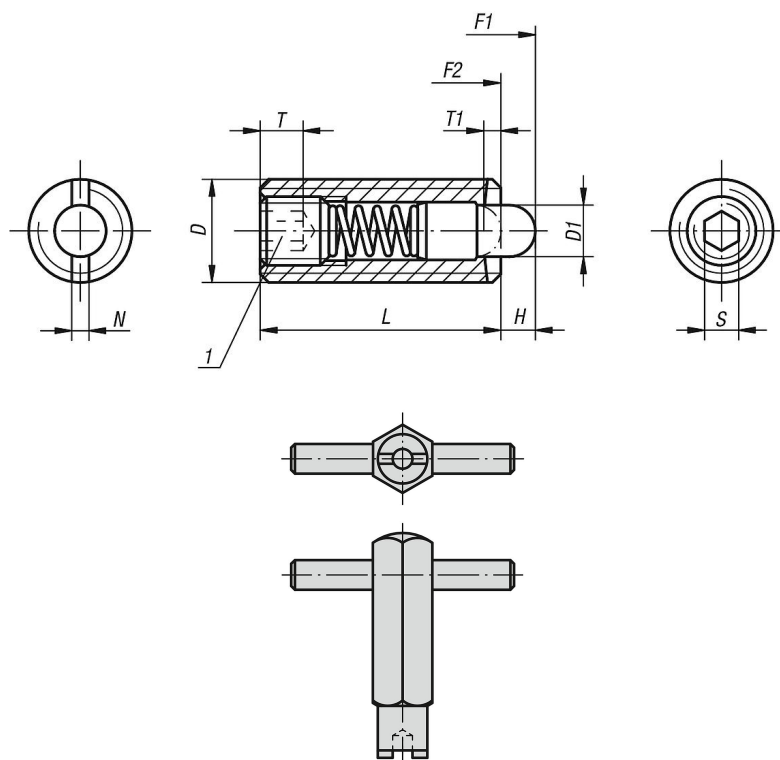

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	H	L	T	T1	N	S	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N	Nr zamówienia Kłucza montażowego
03055-03	M3	1	1,5	10	1	0,4	0,7	0,7	0,4	2,5	03040-903
03055-04	M4	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3	1,3	5	16	03040-904
03055-05	M5	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	1,5	5	17	03040-905
03055-06	M6	2,7	2,5	20	1	1	2	2	6	17	03040-906
03055-08	M8	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	2,5	7	29	03040-908
03055-10	M10	4	3	22	1,4	1,6	3	3	8	31	03040-910
03055-12	M12	6	4	28	2	2	4	4	10	47	03040-912
03055-16	M16	7,5	5	32	2,5	2,5	5	5	38	85	03040-916

