



Opis

Materiał:

Tuleja 1.4305.

Trzpień dociskowy 1.4034.

Sprężyna 1.4310.


Wersja:

Niepowlekane. Trzpień dociskowy hartowany.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Gniazdo wklejone

Rysunki

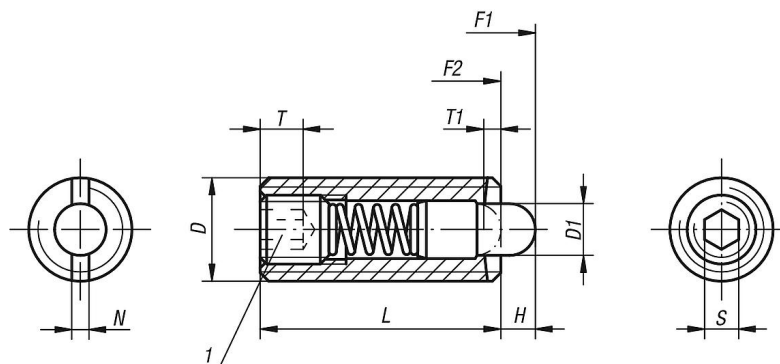

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	H	L	T	T1	N	S	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N	Nr zamówienia Kłucza montażowego
03055-205	M5	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5		9	26	03040-905
03055-206	M6	2,7	2,5	20	1	1	2		11	35	03040-906
03055-208	M8	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5		15	48	03040-908
03055-210	M10	4	3	22	1,4	1,6	3		15	58	03040-910
03055-212	M12	6	4	28	2	2	4		19	74	03040-912