

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Tulejka – termoplast.

Sprężyna – stal nierdzewna.

Kula – stal nierdzewna lub POM.


Wersja:

Tulejka – czarna. Kulka hartowana, z połyskiem.

Wskazówka:

Samozaciskanie zatrzasków kulkowych umożliwia łatwy montaż i bezpieczną pracę nad głową.

Rysunki

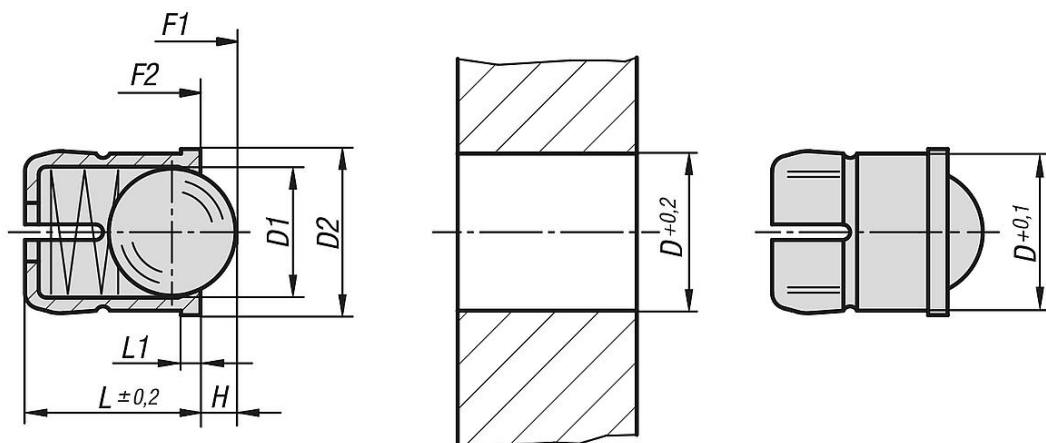

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	D	D1	D2	L	L1	H	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
03076-04	stal nierdzewna	4	3	4,6	5	1	0,8	3	6,5
03076-05	stal nierdzewna	5	4	5,6	6	1	1	6	9,4
03076-06	stal nierdzewna	6	5	6,5	7	1	1,6	6,2	12,6
03076-08	stal nierdzewna	8	6,5	8,5	9	1	1,9	10	20,4
03076-10	stal nierdzewna	10	8	11	13,5	1,5	2,4	11,9	22,3
03076-204	POM	4	3	4,6	5	1	0,8	3	6,5
03076-205	POM	5	4	5,6	6	1	1	6	9,4
03076-206	POM	6	5	6,5	7	1	1,6	6,2	12,6
03076-208	POM	8	6,5	8,5	9	1	1,9	10	20,4
03076-210	POM	10	8	11	13,5	1,5	2,4	11,9	22,3