

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Tulejka i sprężyna – stal nierdzewna.

Trzpień – stal nierdzewna lub POM.


Wersja:

Sworzeń POM biały o odporności termicznej do +50°C.

Wskazówka:

Forma gładka przeznaczona do wciskania. Dla otworu montażowego zaleca się tolerancję D^{H7} .

Rysunki

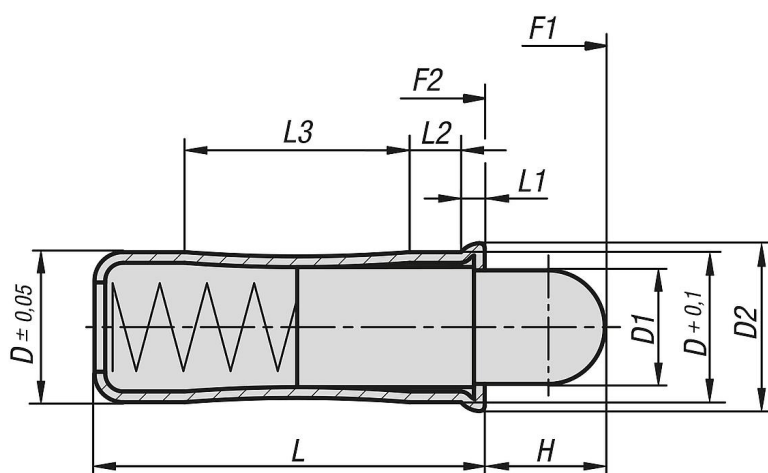

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
03077-04	stal nierdzewna	4	2,8	4,6	10,7	0,9	1,8	5,6	2,7	3	8,2
03077-05	stal nierdzewna	5	3,8	5,6	12	0,9	2,1	6	4	3,3	9
03077-06	stal nierdzewna	6	4,8	6,5	15	1	2,3	8,2	5,5	6,1	12
03077-08	stal nierdzewna	8	6,2	8,5	18	1,1	2,9	9,5	6,5	10,7	17
03077-10	stal nierdzewna	10	8	11	26	1,5	4,2	14,3	8	16,2	29
03077-204	POM	4	2,8	4,6	10,7	0,9	1,8	5,6	2,7	3	8,2
03077-205	POM	5	3,8	5,6	12	0,9	2,1	6	4	3,3	9
03077-206	POM	6	4,8	6,5	15	1	2,3	8,2	5,5	6,1	12
03077-208	POM	8	6,2	8,5	18	1,1	2,9	9,5	6,5	10,7	17
03077-210	POM	10	8	11	26	1,5	4,2	14,3	8	16,2	29