

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal sprężynowa lub stal nierdzewna 1.4310.

Wersja:

Z połyskiem.

Wskazówka:

Średnica znamionowa kołka sprężystego jest równa średnicy otworu. Zalecana tolerancja otworu to ISO H12.


Dzięki stożkowemu odsadzeniu kołki sprężyste można łatwo wprowadzić w otwór za pomocą młotka lub automatycznego umieszczania. Po wprowadzeniu poprzez nadwymiar kołków powstaje odporne na drgania osadzenie.

Kołki sprężyste można łatwo wybijać za pomocą przebijaka i dzięki temu stosować wielokrotnie.

Kołki sprężyste mogą przenosić wysokie siły ścinania, a dzięki swoim właściwościom sprężystym są odporne na siły uderowe i uderzeniowe.

Podane wartości siły ścinającej obowiązują tylko dla tworzywa stali sprężynowej.

Rysunki

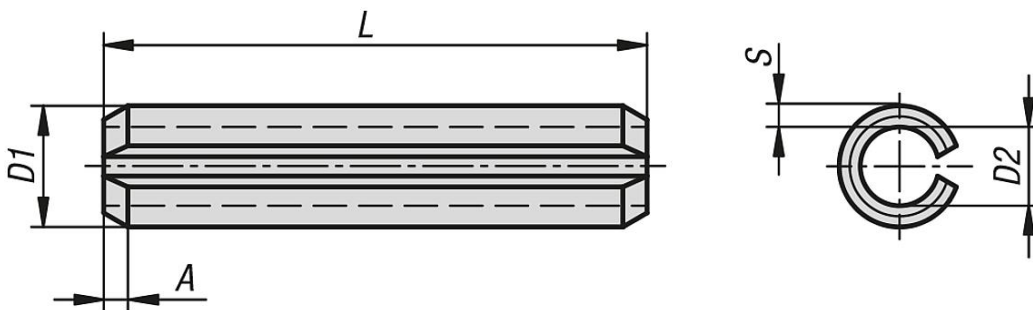

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D1	L	D1 maks.	D2	A	S	Siła ścinania podwójnego maks.kN
03315-010X4	stal	1	4	1,3	0,8	0,15	0,2	0,7
03315-010X5	stal	1	5	1,3	0,8	0,15	0,2	0,7
03315-010X6	stal	1	6	1,3	0,8	0,15	0,2	0,7
03315-010X8	stal	1	8	1,3	0,8	0,15	0,2	0,7
03315-010X10	stal	1	10	1,3	0,8	0,15	0,2	0,7
03315-010X12	stal	1	12	1,3	0,8	0,15	0,2	0,7
03315-015X5	stal	1,5	5	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X6	stal	1,5	6	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X8	stal	1,5	8	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X10	stal	1,5	10	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X12	stal	1,5	12	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X14	stal	1,5	14	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X16	stal	1,5	16	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X18	stal	1,5	18	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X20	stal	1,5	20	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-020X5	stal	2	5	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D1	L	D1 maks.	D2	A	S	Siła ścinania podwójnego maks.kN
03315-020X6	stal	2	6	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X8	stal	2	8	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X10	stal	2	10	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X12	stal	2	12	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X14	stal	2	14	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X16	stal	2	16	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X18	stal	2	18	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X20	stal	2	20	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X22	stal	2	22	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X24	stal	2	24	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X26	stal	2	26	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X28	stal	2	28	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X30	stal	2	30	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-025X5	stal	2,5	5	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X6	stal	2,5	6	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X8	stal	2,5	8	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X10	stal	2,5	10	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X12	stal	2,5	12	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X14	stal	2,5	14	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X16	stal	2,5	16	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X18	stal	2,5	18	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X20	stal	2,5	20	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X22	stal	2,5	22	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X24	stal	2,5	24	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X26	stal	2,5	26	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X28	stal	2,5	28	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X30	stal	2,5	30	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-030X5	stal	3	5	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X6	stal	3	6	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X8	stal	3	8	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X10	stal	3	10	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X12	stal	3	12	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X14	stal	3	14	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X16	stal	3	16	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X18	stal	3	18	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X20	stal	3	20	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X22	stal	3	22	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X24	stal	3	24	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X26	stal	3	26	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X28	stal	3	28	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X30	stal	3	30	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X32	stal	3	32	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X36	stal	3	36	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X40	stal	3	40	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-035X6	stal	3,5	6	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X8	stal	3,5	8	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X10	stal	3,5	10	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X12	stal	3,5	12	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X14	stal	3,5	14	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X16	stal	3,5	16	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X18	stal	3,5	18	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X20	stal	3,5	20	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X22	stal	3,5	22	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X24	stal	3,5	24	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X26	stal	3,5	26	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X28	stal	3,5	28	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X30	stal	3,5	30	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X32	stal	3,5	32	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X36	stal	3,5	36	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X40	stal	3,5	40	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-040X6	stal	4	6	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X8	stal	4	8	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X10	stal	4	10	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X12	stal	4	12	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D1	L	D1 maks.	D2	A	S	Siła ścinania podwójnego maks.kN
03315-040X14	stal	4	14	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X16	stal	4	16	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X18	stal	4	18	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X20	stal	4	20	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X22	stal	4	22	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X24	stal	4	24	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X26	stal	4	26	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X28	stal	4	28	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X30	stal	4	30	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X32	stal	4	32	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X36	stal	4	36	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X40	stal	4	40	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X45	stal	4	45	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X50	stal	4	50	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-050X6	stal	5	6	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X8	stal	5	8	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X10	stal	5	10	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X12	stal	5	12	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X14	stal	5	14	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X16	stal	5	16	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X18	stal	5	18	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X20	stal	5	20	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X22	stal	5	22	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X24	stal	5	24	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X26	stal	5	26	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X28	stal	5	28	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X30	stal	5	30	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X32	stal	5	32	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X36	stal	5	36	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X40	stal	5	40	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X45	stal	5	45	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X50	stal	5	50	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X60	stal	5	60	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X70	stal	5	70	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-060X10	stal	6	10	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X12	stal	6	12	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X14	stal	6	14	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X16	stal	6	16	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X18	stal	6	18	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X20	stal	6	20	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X22	stal	6	22	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X24	stal	6	24	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X26	stal	6	26	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X28	stal	6	28	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X30	stal	6	30	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X32	stal	6	32	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X36	stal	6	36	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X40	stal	6	40	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X45	stal	6	45	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X50	stal	6	50	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X60	stal	6	60	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X70	stal	6	70	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X80	stal	6	80	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-080X10	stal	8	10	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X12	stal	8	12	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X14	stal	8	14	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X16	stal	8	16	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X18	stal	8	18	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X20	stal	8	20	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X22	stal	8	22	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X24	stal	8	24	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X26	stal	8	26	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X28	stal	8	28	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X30	stal	8	30	8,8	5,5	2	1,5	42,76

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D1	L	D1 maks.	D2	A	S	Siła ścinania podwójnego maks.kN
03315-080X32	stal	8	32	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X36	stal	8	36	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X40	stal	8	40	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X45	stal	8	45	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X50	stal	8	50	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X60	stal	8	60	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X70	stal	8	70	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X80	stal	8	80	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-100X10	stal	10	10	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X14	stal	10	14	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X16	stal	10	16	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X18	stal	10	18	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X20	stal	10	20	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X22	stal	10	22	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X24	stal	10	24	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X26	stal	10	26	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X28	stal	10	28	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X30	stal	10	30	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X32	stal	10	32	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X36	stal	10	36	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X40	stal	10	40	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X45	stal	10	45	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X50	stal	10	50	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X60	stal	10	60	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X70	stal	10	70	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X80	stal	10	80	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X90	stal	10	90	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X100	stal	10	100	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-120X20	stal	12	20	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X22	stal	12	22	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X24	stal	12	24	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X26	stal	12	26	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X28	stal	12	28	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X30	stal	12	30	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X32	stal	12	32	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X36	stal	12	36	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X40	stal	12	40	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X45	stal	12	45	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X50	stal	12	50	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X60	stal	12	60	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X70	stal	12	70	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X80	stal	12	80	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X90	stal	12	90	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X100	stal	12	100	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-1010X4	stal nierdzewna	1	4	1,3	0,8	0,15	0,2	-
03315-1010X5	stal nierdzewna	1	5	1,3	0,8	0,15	0,2	-
03315-1010X6	stal nierdzewna	1	6	1,3	0,8	0,15	0,2	-
03315-1010X8	stal nierdzewna	1	8	1,3	0,8	0,15	0,2	-
03315-1010X10	stal nierdzewna	1	10	1,3	0,8	0,15	0,2	-
03315-1010X12	stal nierdzewna	1	12	1,3	0,8	0,15	0,2	-
03315-1015X5	stal nierdzewna	1,5	5	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X6	stal nierdzewna	1,5	6	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X8	stal nierdzewna	1,5	8	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X10	stal nierdzewna	1,5	10	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X12	stal nierdzewna	1,5	12	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X14	stal nierdzewna	1,5	14	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X16	stal nierdzewna	1,5	16	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X18	stal nierdzewna	1,5	18	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X20	stal nierdzewna	1,5	20	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1020X5	stal nierdzewna	2	5	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X6	stal nierdzewna	2	6	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X8	stal nierdzewna	2	8	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X10	stal nierdzewna	2	10	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X12	stal nierdzewna	2	12	2,4	1,5	0,35	0,4	-

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D1	L	D1 maks.	D2	A	S	Siła ścinania podwójnego maks. kN
03315-1020X14	stal nierdzewna	2	14	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X16	stal nierdzewna	2	16	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X18	stal nierdzewna	2	18	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X20	stal nierdzewna	2	20	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X22	stal nierdzewna	2	22	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X24	stal nierdzewna	2	24	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X26	stal nierdzewna	2	26	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X28	stal nierdzewna	2	28	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X30	stal nierdzewna	2	30	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1025X5	stal nierdzewna	2,5	5	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X6	stal nierdzewna	2,5	6	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X8	stal nierdzewna	2,5	8	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X10	stal nierdzewna	2,5	10	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X12	stal nierdzewna	2,5	12	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X14	stal nierdzewna	2,5	14	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X16	stal nierdzewna	2,5	16	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X18	stal nierdzewna	2,5	18	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X20	stal nierdzewna	2,5	20	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X22	stal nierdzewna	2,5	22	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X24	stal nierdzewna	2,5	24	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X26	stal nierdzewna	2,5	26	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X28	stal nierdzewna	2,5	28	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X30	stal nierdzewna	2,5	30	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1030X5	stal nierdzewna	3	5	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X6	stal nierdzewna	3	6	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X8	stal nierdzewna	3	8	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X10	stal nierdzewna	3	10	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X12	stal nierdzewna	3	12	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X14	stal nierdzewna	3	14	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X16	stal nierdzewna	3	16	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X18	stal nierdzewna	3	18	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X20	stal nierdzewna	3	20	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X22	stal nierdzewna	3	22	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X24	stal nierdzewna	3	24	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X26	stal nierdzewna	3	26	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X28	stal nierdzewna	3	28	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X30	stal nierdzewna	3	30	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X32	stal nierdzewna	3	32	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X36	stal nierdzewna	3	36	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X40	stal nierdzewna	3	40	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1035X6	stal nierdzewna	3,5	6	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X10	stal nierdzewna	3,5	10	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X12	stal nierdzewna	3,5	12	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X14	stal nierdzewna	3,5	14	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X16	stal nierdzewna	3,5	16	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X18	stal nierdzewna	3,5	18	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X22	stal nierdzewna	3,5	22	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X24	stal nierdzewna	3,5	24	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X26	stal nierdzewna	3,5	26	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X28	stal nierdzewna	3,5	28	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X30	stal nierdzewna	3,5	30	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X32	stal nierdzewna	3,5	32	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X36	stal nierdzewna	3,5	36	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X40	stal nierdzewna	3,5	40	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1040X6	stal nierdzewna	4	6	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X8	stal nierdzewna	4	8	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X10	stal nierdzewna	4	10	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X12	stal nierdzewna	4	12	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X14	stal nierdzewna	4	14	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X16	stal nierdzewna	4	16	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X18	stal nierdzewna	4	18	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X20	stal nierdzewna	4	20	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X22	stal nierdzewna	4	22	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X24	stal nierdzewna	4	24	4,6	2,8	0,65	0,8	-

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D1	L	D1 maks.	D2	A	S	Siła ścinania podwójnego maks. kN
03315-1040X26	stal nierdzewna	4	26	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X28	stal nierdzewna	4	28	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X30	stal nierdzewna	4	30	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X32	stal nierdzewna	4	32	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X36	stal nierdzewna	4	36	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X40	stal nierdzewna	4	40	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X45	stal nierdzewna	4	45	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X50	stal nierdzewna	4	50	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1050X6	stal nierdzewna	5	6	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X8	stal nierdzewna	5	8	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X10	stal nierdzewna	5	10	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X12	stal nierdzewna	5	12	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X14	stal nierdzewna	5	14	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X16	stal nierdzewna	5	16	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X18	stal nierdzewna	5	18	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X20	stal nierdzewna	5	20	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X22	stal nierdzewna	5	22	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X24	stal nierdzewna	5	24	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X26	stal nierdzewna	5	26	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X28	stal nierdzewna	5	28	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X30	stal nierdzewna	5	30	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X32	stal nierdzewna	5	32	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X36	stal nierdzewna	5	36	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X40	stal nierdzewna	5	40	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X45	stal nierdzewna	5	45	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X50	stal nierdzewna	5	50	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X60	stal nierdzewna	5	60	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X70	stal nierdzewna	5	70	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1060X10	stal nierdzewna	6	10	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X12	stal nierdzewna	6	12	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X14	stal nierdzewna	6	14	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X16	stal nierdzewna	6	16	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X18	stal nierdzewna	6	18	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X20	stal nierdzewna	6	20	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X22	stal nierdzewna	6	22	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X24	stal nierdzewna	6	24	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X26	stal nierdzewna	6	26	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X28	stal nierdzewna	6	28	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X30	stal nierdzewna	6	30	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X32	stal nierdzewna	6	32	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X36	stal nierdzewna	6	36	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X40	stal nierdzewna	6	40	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X45	stal nierdzewna	6	45	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X50	stal nierdzewna	6	50	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X60	stal nierdzewna	6	60	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X70	stal nierdzewna	6	70	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X80	stal nierdzewna	6	80	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1080X10	stal nierdzewna	8	10	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X12	stal nierdzewna	8	12	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X14	stal nierdzewna	8	14	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X16	stal nierdzewna	8	16	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X18	stal nierdzewna	8	18	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X20	stal nierdzewna	8	20	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X22	stal nierdzewna	8	22	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X24	stal nierdzewna	8	24	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X26	stal nierdzewna	8	26	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X28	stal nierdzewna	8	28	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X30	stal nierdzewna	8	30	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X32	stal nierdzewna	8	32	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X36	stal nierdzewna	8	36	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X40	stal nierdzewna	8	40	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X45	stal nierdzewna	8	45	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X50	stal nierdzewna	8	50	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X60	stal nierdzewna	8	60	8,8	5,5	2	1,5	-

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D1	L	D1 maks.	D2	A	S	Siła ścinania podwójnego maks.kN
03315-1080X70	stal nierdzewna	8	70	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X80	stal nierdzewna	8	80	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1100X10	stal nierdzewna	10	10	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X12	stal nierdzewna	10	12	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X14	stal nierdzewna	10	14	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X16	stal nierdzewna	10	16	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X18	stal nierdzewna	10	18	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X20	stal nierdzewna	10	20	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X22	stal nierdzewna	10	22	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X24	stal nierdzewna	10	24	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X28	stal nierdzewna	10	28	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X30	stal nierdzewna	10	30	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X32	stal nierdzewna	10	32	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X36	stal nierdzewna	10	36	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X40	stal nierdzewna	10	40	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X45	stal nierdzewna	10	45	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X50	stal nierdzewna	10	50	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X60	stal nierdzewna	10	60	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X70	stal nierdzewna	10	70	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X80	stal nierdzewna	10	80	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X90	stal nierdzewna	10	90	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X100	stal nierdzewna	10	100	10,8	6,5	2	2	-