



## Opis

### Materiał:

Ceramika techniczna Z101.

### Wersja:

szlifowane.

### Wskazówka:

Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym są stosowane głównie do otworów nieprzelotowych. Szlifowane powierzchnie zapobiegają kompresji powietrza w otworach nieprzelotowych.

Gwint służy do mocowania ściągaczy 03328.

Kołki walcowe pod względem wymiarów odpowiadają 7979.


### Zalety:

- idealnie sprawdzają się w branży budowy przyrządów
- stabilność kształtowa również w wysokich temperaturach
- izolujące elektrycznie

### Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Powierzchnia przeszlifowana

## Rysunki

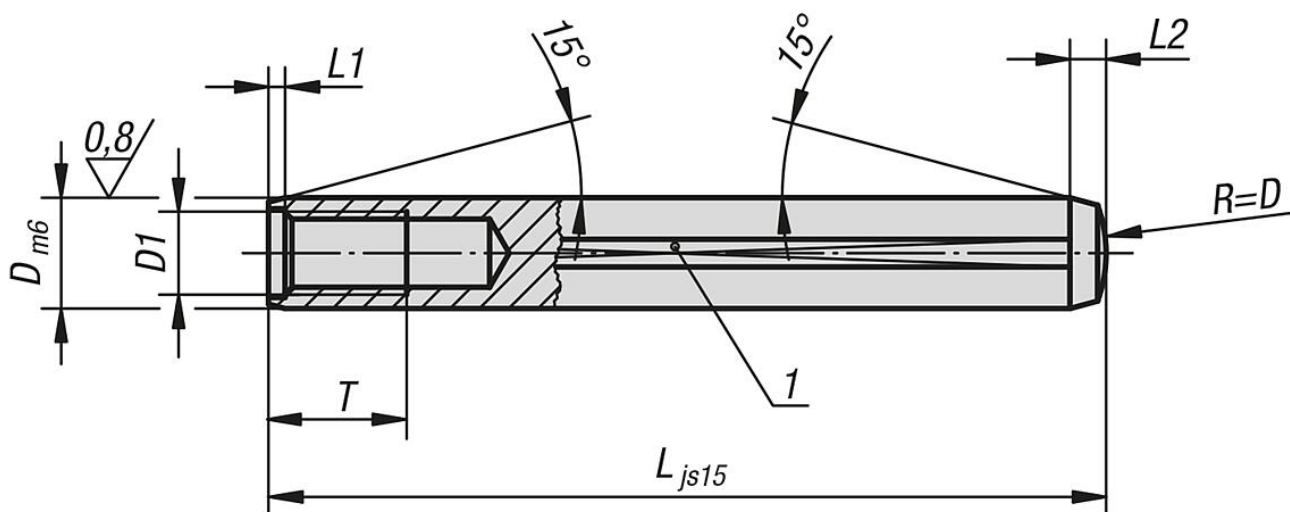

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	L	D1	T	L1 ok.	L2 ok.
03325-01-06X14	6	14	M4	6	0,8	2,1
03325-01-06X20	6	20	M4	6	0,8	2,1
03325-01-06X24	6	24	M4	6	0,8	2,1
03325-01-06X28	6	28	M4	6	0,8	2,1
03325-01-06X32	6	32	M4	6	0,8	2,1
03325-01-06X40	6	40	M4	6	0,8	2,1
03325-01-08X24	8	24	M5	8	1	2,6
03325-01-08X32	8	32	M5	8	1	2,6
03325-01-08X40	8	40	M5	8	1	2,6

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	L	D1	T	L1 ok.	L2 ok.
03325-01-08X50	8	50	M5	8	1	2,6
03325-01-10X32	10	32	M6	10	1,2	3
03325-01-10X40	10	40	M6	10	1,2	3
03325-01-12X40	12	40	M6	10	1,6	3,8