

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal narzędziowa 1.2067.

Wersja:

Hartowane powierzchniowo,
twardość 60 ± 2 HRC, odpuszczone, szlifowane i docierane.

Wskazówka:


Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym są stosowane głównie do otworów nieprzelotowych. Szlifowane powierzchnie zapobiegają kompresji powietrza w otworach nieprzelotowych.

Gwint służy do mocowania ściągaczy 03328.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Powierzchnia przeszlifowana

Rysunki

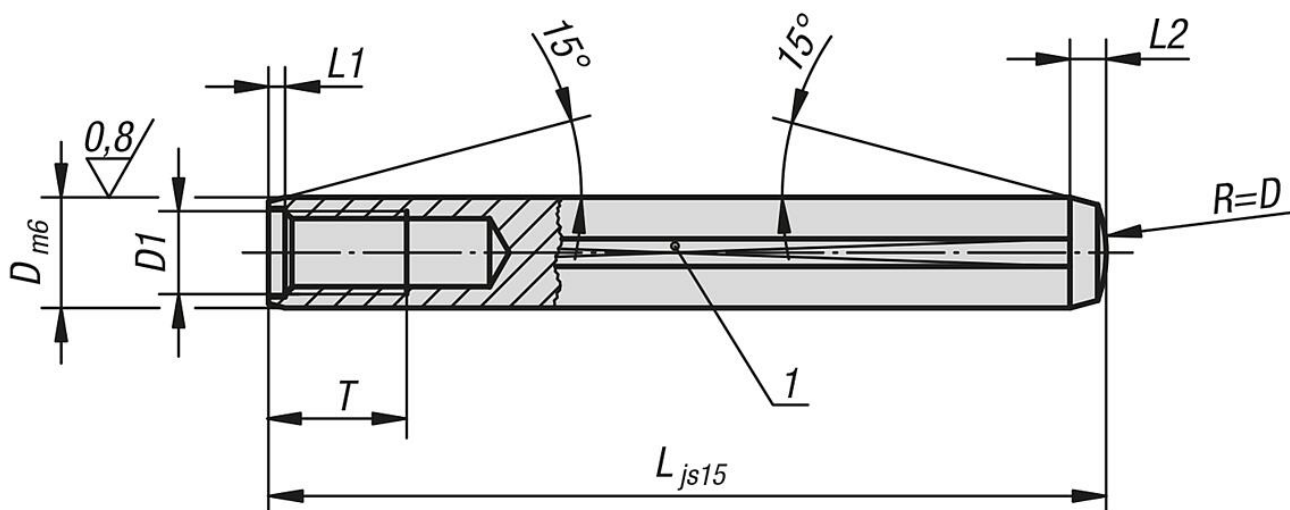

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	L	D1	T	L1 ok.	L2 ok.
03325-05X	5	16/20/24/28/32/36/40/45	M3	6	0,6	1,7
03325-06X	6	16/18/20/24/28/32/36/40/45/50/55/60	M4	6	0,8	2,1
03325-08X	8	20/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100	M5	8	1	2,6
03325-10X	10	20/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100	M6	10	1,2	3
03325-12X	12	32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120	M6	10	1,6	3,8
03325-14X	14	32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120	M8	12	1,8	4
03325-16X	16	40/45/50/55/60/70/80/90/100/120	M8	12	2	4,7
03325-20X	20	45/50/55/60/70/80/90/100/120	M10	16	2,5	6

