

INCH
Parts



Opis

Materiał:

Tulejka – aluminium. Sprężyna – stal.

Trzpień – stal.

Wersja:

Trzpień – stal, hartowana i ocynkowana.

Tulejka – ocynkowana na niebiesko.

Wskazówka:

Dociski boczne służą do pozycjonowania i dociskania, przytrzymywania i mocowania przedmiotów obrabianych i części w procesach:


grawerowania, opisywania, wiercenia, rozwiercania, gwintowania, gładzenia, szlifowania, spawania, lutowania, uzbrajania, montażu itp.

Odpowiednie tuleje mimośrodowe do precyzyjnego osadzania - patrz 03330.

W i Z wg danych klienta.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Narzędzie montażowe

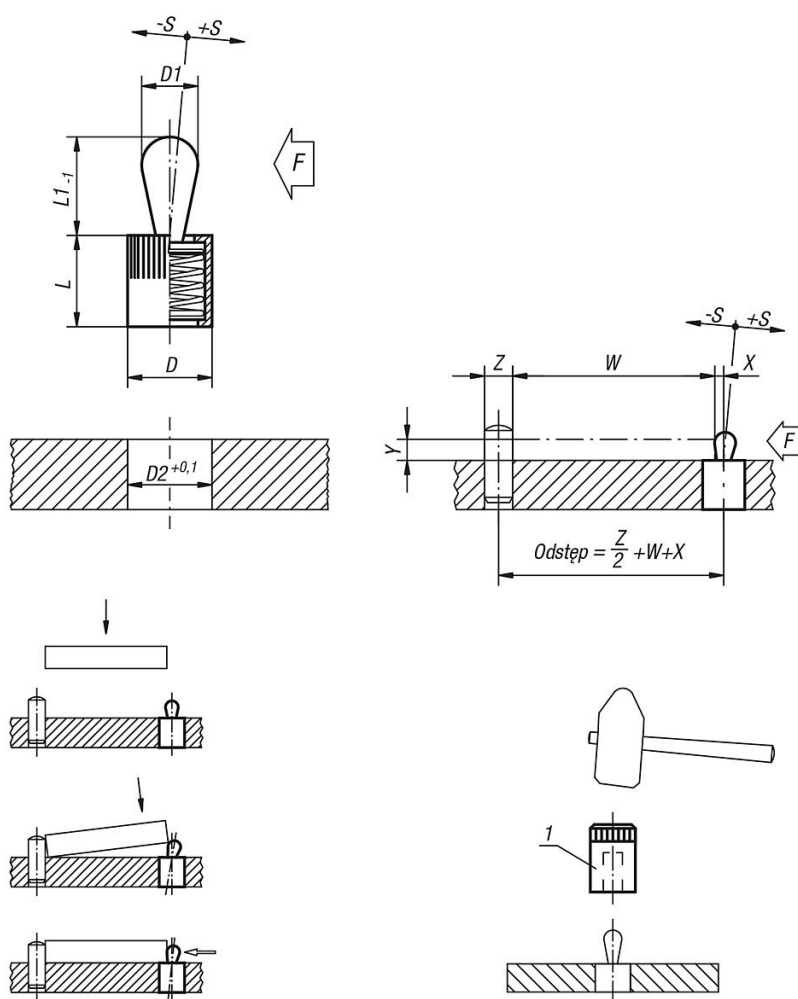

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	L	L1	D2	±S	F ok.N	X do Y = 1	X do Y = 2	X do Y = 3	X do Y = 4,5	X do Y = 6	X do Y = 8	Nr zamówienia narzędzia montażowego
03330-22034CM	1/4	3	7	4	1/4	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	03330-03CM
03330-22036CM	1/4	3	7	4	1/4	0,5	20	0,8	1	1	1	1	1	03330-03CM
03330-22038CM	1/4	3	7	4	1/4	0,5	40	0,8	1	1	1	1	1	03330-03CM
03330-22054CU	7/16	5	12	6	7/16	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05CU
03330-22056CU	7/16	5	12	6	7/16	0,8	50	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05CU
03330-22058CU	7/16	5	12	6	7/16	0,8	100	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05CU
03330-22064CU	7/16	6	12	10	7/16	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05CU
03330-22066CU	7/16	6	12	10	7/16	1	75	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05CU
03330-22068CU	7/16	6	12	10	7/16	1	100	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05CU
03330-22084CP	1/2	8	14	13	1/2	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08CP
03330-22086CP	1/2	8	14	13	1/2	1,3	100	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08CP
03330-22088CP	1/2	8	14	13	1/2	1,3	150	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08CP
03330-22104CQ	5/8	10	18	16	5/8	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	03330-10CQ
03330-22106CQ	5/8	10	18	16	5/8	1,6	150	-	-	-	-	-	3,1	03330-10CQ
03330-22108CQ	5/8	10	18	16	5/8	1,6	200	-	-	-	-	-	3,1	03330-10CQ

