

## Opis artykułu/ilustracje produktu



## Opis

## Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.

Nasadka z otworem sześciokątnym, POM lub poliuretan 99 Shore A.


## Wersja:

Oksydowane.

## Wskazówka:

Montowane na wcisk nasadki z otworem sześciokątnym, wykonane z tworzywa sztucznego, zapewniają optymalną ochronę przed uszkodzeniami delikatnych powierzchni elementów obrabianych.

## Rysunki

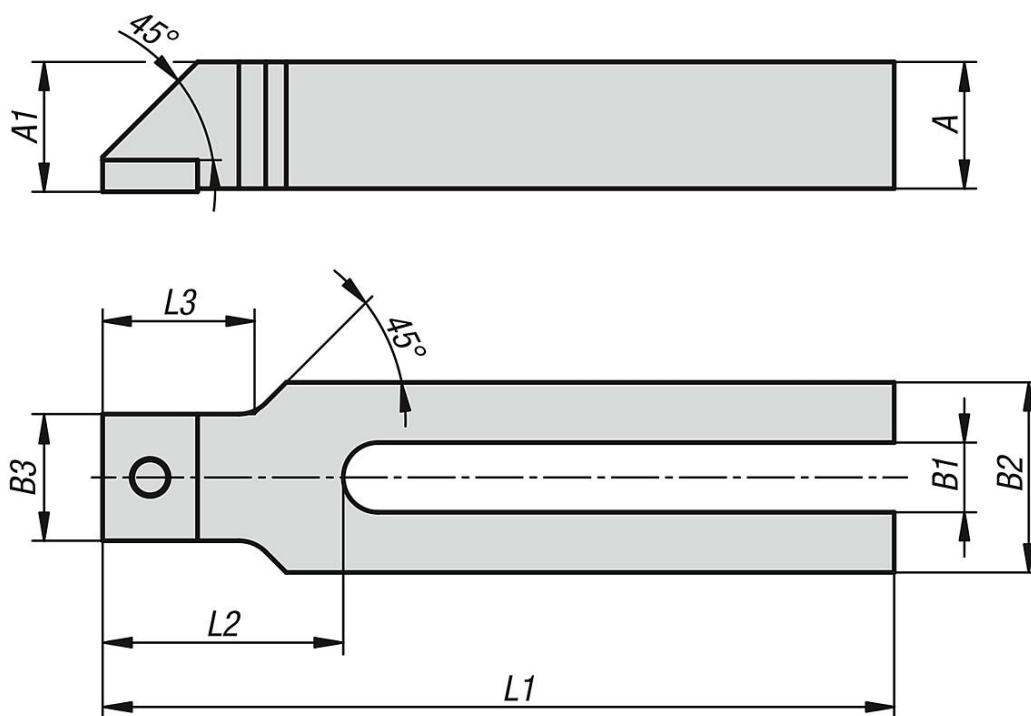

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	L1	A	A1	B1	B2	B3	L2	L3	dla śrub
04131-110008	Poliacetal	100	15	15,5	9	30	16	32	18	M8
04131-112510	Poliacetal	125	20	20,5	11	30	20	38	24	M10
04131-116012	Poliacetal	160	25	25,5	14	40	24	47	30	M12
04131-210008	Poliuretan	100	15	15,5	9	30	16	32	18	M8
04131-212510	Poliuretan	125	20	20,5	11	30	20	38	24	M10
04131-216012	Poliuretan	160	25	25,5	14	40	24	47	30	M12

