


Opis artykułu/ilustracje produktu

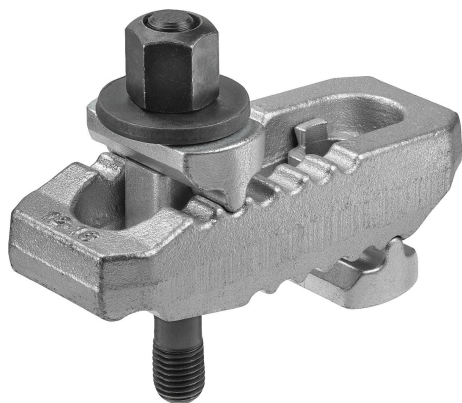

Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:

ulepszone cieplnie i cynkowane.

Komplet ze śrubą dwustronną DIN 6379, podkładka DIN 6340 oraz nakrętka DIN 6330B.


Wskazówka:

Regulowane łapy dociskowe można szybko i bezstopniowo dostosować do danego mocowania. Łapy dociskowe zakończone są różnymi kształtami, umożliwiając obracanie odpowiednio do przypadku zastosowania. Dzięki temu możliwe jest wszechstronne wykorzystanie tych elementów – nie tylko do obróbki skrawaniem czy bezwiórowej, ale również procesów związanych z prasami czy formowaniem wtryskowym.

Wyposażenie:

Podpory dystansowe 04204

Rysunki

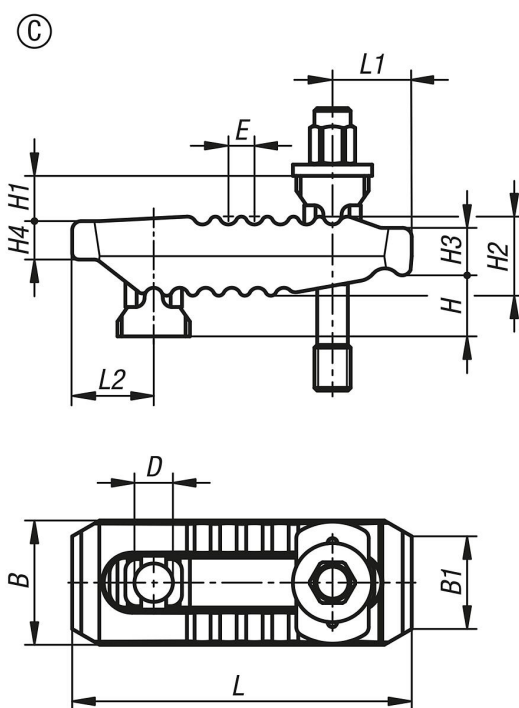

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Wersja 2	B	B1	D	E	H zakres mocowania	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	Śruba mocująca/ śruby mocujące	Siła zacisku kN
04203-312115100	C	ze śrubą	44	30	13	11	0-30	18	27	17	12	115	25	30	M12X100	30
04203-312115125	C	ze śrubą	44	30	13	11	0-55	18	27	17	12	115	25	30	M12X125	30
04203-312150125	C	ze śrubą	55	41	17	12	0-50	20	36	21	17	150	35	36	M12X125	40
04203-312150160	C	ze śrubą	55	41	17	12	0-70	20	36	21	17	150	35	36	M12X160	40
04203-316150125	C	ze śrubą	55	41	17	12	0-40	20	36	21	17	150	35	36	M16X125	40
04203-316150160	C	ze śrubą	55	41	17	12	0-70	20	36	21	17	150	35	36	M16X160	40
04203-320187160	C	ze śrubą	62	30	21	14	0-40	30	42	27	20	187	44	44	M20X160	60

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Wersja 2	B	B1	D	E	H zakres mocowania	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	Śruba mocująca/ śruby mocujące	Siła zacisku kN
04203-320187200	C	ze śrubą	62	30	21	14	0-80	30	42	27	20	187	44	44	M20X200	60
04203-320235200	C	ze śrubą	70	30	25	17	0-70	31	51	34	24	235	60	47	M20X200	75
04203-320235250	C	ze śrubą	70	30	25	17	0-100	31	51	34	24	235	60	47	M20X250	75
04203-324235200	C	ze śrubą	70	30	25	17	0-50	31	51	34	24	235	60	47	M24X200	75
04203-324235250	C	ze śrubą	70	30	25	17	0-100	31	51	34	24	235	60	47	M24X250	75