
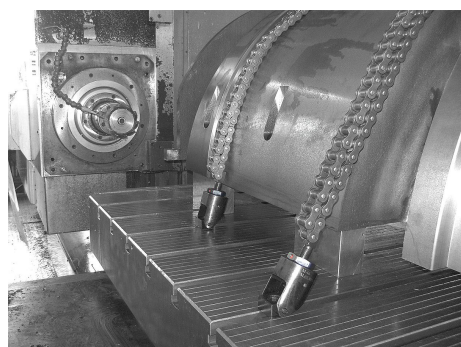
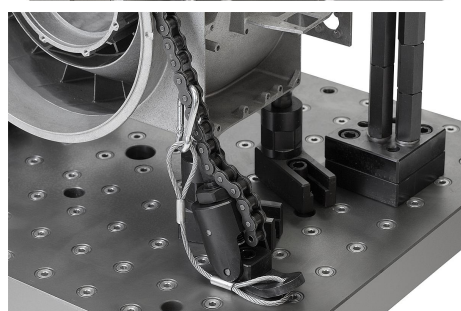


Opis artykułu/ilustracje produktu

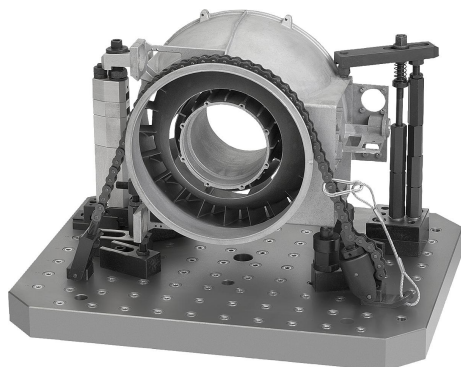

Opis

Materiał:

Hak naprężający stalowy.
Podparcie drugostronne stalowe.
Łańcuch rolkowy stalowy.

Wersja:

Stal ulepszona.

Wskazówka:

Napinacze łańcuchowe stosuje się głównie w budowie maszyn i instalacji. Za pomocą napinaczy łańcuchowych możliwe jest bezpieczne i skuteczne mocowanie okrągłych, nieforemnych i dużych oraz bardzo dużych przedmiotów obrabianych w najprostszy i najszybszy sposób.

Nadaje się do cylindrycznych przedmiotów obrabianych, korpusów zaworów, tłoków itd.

Zastosowanie elementów z tworzywa sztucznego umożliwi zredukowanie obciążenia na przedmiot obrabiany.

Zastosowanie:

Na podparciu drugostronnym za pomocą nakrętki radełkowanej można wstępnie ustawić długość łańcucha i siłę mocującą. Wymagany moment obrotowy ustawia się na haku naprężającym.

Zakres dostawy:

Zestaw napinacza łańcucha 04211-15:

- Hak naprężający.
- Podparcie drugostronne.
- 4× łańcuchy rolkowe (2× 492 mm, 1× 238 mm, 1× 15,9 mm).
- 4× ogniwa zamykające z zawleczkami do połączenia.
- 6× elementy z tworzywa sztucznego do ryglowania.
- Zestaw zabezpieczający do łańcuchów naprężających.

Zestaw napinacza łańcucha 04211-40:

- Hak naprężający.
- Podparcie drugostronne.
- 4× łańcuchy rolkowe (1× 991 mm, 1× 483 mm, 1× 229 mm, 1× 25,4 mm).
- 4× ogniwa zamykające z zawleczkami do połączenia.
- 6× elementy z tworzywa sztucznego do ryglowania.
- Zestaw zabezpieczający do łańcuchów naprężających.


Wyposażenie:

Łańcuchy rolkowe stalowe do zestawów napinaczy łańcuchowych 04211-03.
Zamki naprężające stalowe do zestawów napinaczy łańcuchowych 04211-06.
Pryzmy stalowe do zestawów napinaczy łańcuchowych 04211-09.
Nakrętki do rowków teowych DIN 508 rozszerzone, 07060.
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762, 07160.


Pamiętaj:

- Kąt otwarcia łańcucha nie powinien być większy niż 30°.
- Maksymalne dopuszczalne momenty obrotowe dokręcania.

Opis artykułu/ilustracje produktu

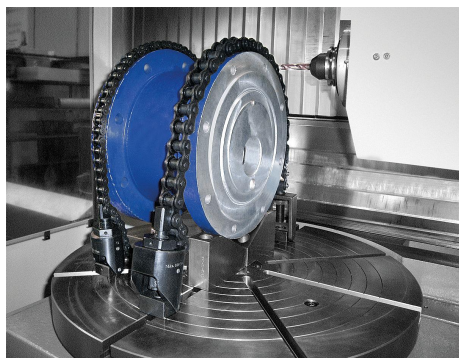

Rysunki

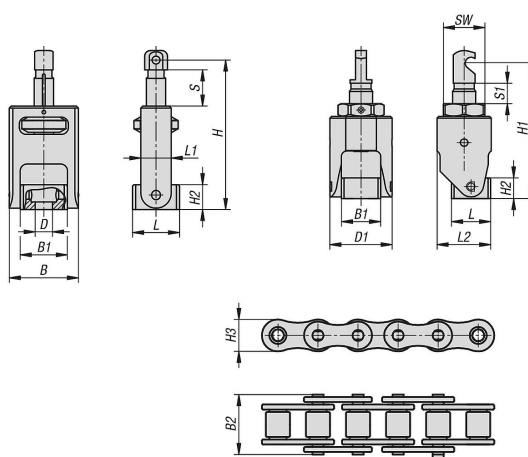

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	B	B1	B2	D	D1	H maks.	H min.	H1 maks.	H1 min.	H2	H3	Skok S	L	L1	L2	S1	SW	maks. moment obrotowy Nm	maks. siła zacisku kN
04211-15	50	34	20	M12	54	108	83	118	100	18	15	25	34	21	46,5	18	36	45	15
04211-40	64	44	33	M16	70	146	110	153	122	25	21	36	37	29	61,5	31	46	90	40