



Opis

Materiał:

Rękojeść 1.4308.

Podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego wzmocnianego włóknem szklanym PA 66 GF 35-X.

Sworzeń, podkładka – stal 1.4305.


Wersja:

Dźwignia polerowana elektrolitycznie lub piaskowana.

Podkładka dociskowa czarna.

Sworzeń niepowlekany.

Rysunki

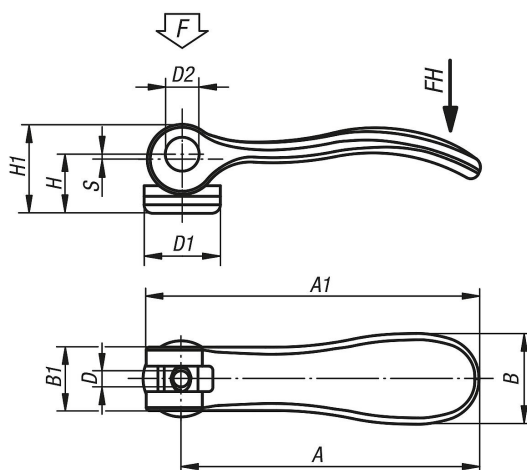

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Powierzchnia korpusu	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Skok S	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N
04232-95120AD	polerowane elektrolitycznie	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-95120AE	polerowane elektrolitycznie	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-05120AE	polerowane elektrolitycznie	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05120A0	polerowane elektrolitycznie	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05120A1	polerowane elektrolitycznie	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-15120A1	polerowane elektrolitycznie	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-15120A2	polerowane elektrolitycznie	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-25120A3	polerowane elektrolitycznie	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350
04232-95123AD	piaskowane	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-95123AE	piaskowane	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-05123AE	piaskowane	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05123A0	piaskowane	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05123A1	piaskowane	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-15123A1	piaskowane	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-15123A2	piaskowane	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-25123A3	piaskowane	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350

